


Kronrelä

REL-02
E 13 777 06

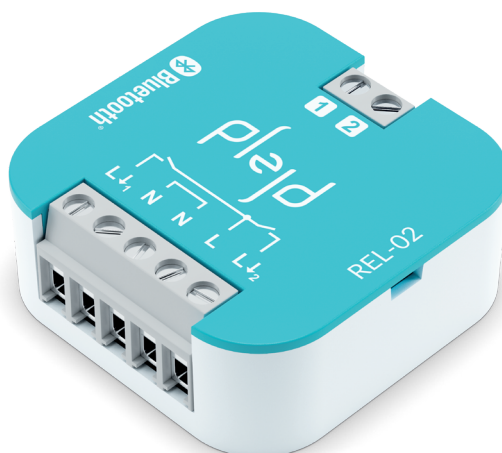

Kronrelä med två reläer för möjlighet av brytning av två separata laster. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Två reläutgångar för styrning av ej dimbar last med en total brytförmåga på upp till 16 A (t.ex. 10+6 A).
- Två ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp, strömställare och/eller tillbehör från Plejd.
- Nollgenomgångsbrytning/brytarskydd.
- Tidsfunktioner såsom timer, astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.


Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last

Halogen/glödljus (230 V)
LED-laster
Lysrör okompenserande
Lysrör kompenserande
Lågvoltshalogen elektronisk
Lågvoltshalogen konventionell
Lågenergilampor

PF	Effekt*	VA*	Ström*
1	3500 W	3500	16 A
0,9	800 W	1000	4 A
0,3	700 W	2300	10 A
0,85	1500 W	1750	8 A
0,8	1500 W	1750	8 A
0,95	1200 W	1200	5 A
0,6	500 W	800	4 A

*Fördelat på båda utgångarna.



NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm²

TYP AV BRYTNING

Relä, Mikrogap (μ)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Nollgenomgångsbrytning (brytarskydd)

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

UPPFYLDA STANDARDER

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

