


DATABLAD

Produkt: Skarvmuff för optorör - MO

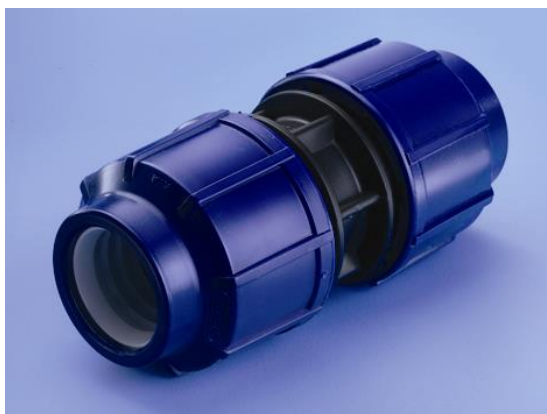

Allmänt:	Skarvmuff för slät slang typ opto rör. Skarvmuffarna är trycktäta (16 bar) och dragfasta, Skarvmuffarna är försedda invändigt med tätningsringar och klämringar. Wavin har utfört interna dragtester på skarvmuffarna, protokoll från testerna kan beställas från Wavin.
Material:	PP - Polypropen
Mått och dimension:	För släta rör med Yd: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm och 50 mm.
Färg:	Svart/blå
Text:	----
E – nummer:	MO16 – 06 608 84, MO20 06 608 85, MO25 – 06 60886, MO32 – 06 607 71, MO40 – 06 607 72, MO50 – 60 607 74.
Vikt/st. -enhet:	MO16 – 0,08 kg/st, MO20 – 0,09 kg/st, MO25 – 0,11 kg/st, MO32 – 0,15 kg/st., MO40 – 0,23 kg/st. och MO50 – 0,34 kg/st.
Volym/enhet:	---
Förpackning:	MO16 – 25 st, MO20 – 25 st, MO25 – 25, MO32 – 25 st., MO40 – 15 st. och MO50 - 36 st.
Volym/förpackning:	---
Kvalitetssäkring	Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001
Miljö:	Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
Brand:	PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO ₂ , vatten samt sot.

Utfärdat 2015-11-05