


Skarvinredning T10

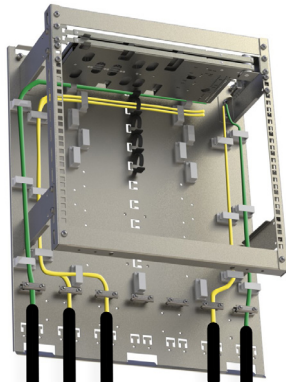

Skarvinredning T10 (skarvmodul som tillbehör)

I skarvinredning T10 kan höger- eller vänsterhängda skarvmoduler monteras. Stativet är konstruerat så att smala eller breda kassetter kan användas beroende på vilken typ av skåp som används.

Inredningen kan justeras för två olika skåpdjup. Skåp FiA 300 (d) och Skåp FET 198 (d). I inredningen finns hål för hållare till kopplingsplint, (Tykoflex) URLS 10 eller Krone. Olika typer av dukhållare/kabelhållare kan också monteras.

Skarvinredning T10 rymmer max 10 st 2-pack med skarvmoduler.

Max antal fiber i Skarvinredning T10

	Smal kassett	Bred kassett
Singelfiber (250 µm)	960*	1200*
Åtta fibers band	1920	3840
Fast sekundärskydd (0,9 mm)	480	960

Om max antal inte skulle behövas kan antalet fiber i kassett minskas något för att få en lättare inläggning i kassetterna.

* Vid ribbonisering

- » Justerbar för två skåpdjup
- » För höger- eller vänsterhängda kassetter

Kapacitet:

Max 20 st skarvmoduler (2-pack)

Montering:

I utomhuskåp

Dimensioner:

Höjd: 700 mm

Bredd: 550 mm

Djup: 175/200 mm

Material:

Aluzink

Skarvinredning T10

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning
11 214 340		NBHA 101 27	Skarvinredning T10

Arbetsinstruktion:

719 990 95



Dragavlastningskit 48 mm
Art. nr. 11 478 048



Multihållare för kabel, metall lock
Art. nr. 11 478 410



Hållare T20/80 64 mikrorör
(4 mm) Art. nr. 11 478 418
(5 mm) Art. nr. 11 478 420



Hållare 48 mikrorör (7 mm)
Art. nr. 11 478 422

Tillbehör

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning	Vikt kg
11 400 374	50 604 92		Skarvmodul 102, 2 kassetter - vänster 19"	0,8
11 400 403	50 604 97		Skarvmodul 302, 2 kassetter m. rak anslutning - vänster	1,8
11 478 048			Dragavlastningskit 48 mm	
11 478 410	50 604 65	SXAA 130 235	Multihållare för kabel, med metall lock	0,35
11 478 418	50 604 66	SXAA 130 236	Hållare T20/80 för mikrorör (4 mm)	0,25
11 478 420	50 604 67		Hållare T20/80 för mikrorör (5 mm)	0,25
11 478 422			Hållare 48 mikrorör (7 mm)	0,25