


Termineringsbox T512

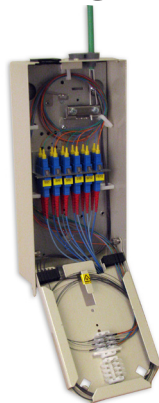

Termineringsbox T512

Termineringsbox T512 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T512 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås.

T512 levereras tom eller med förmonterade fan-outer för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät, med 6 x SC Duplex kopplingsfält. Inkommande kabel dragavlastas på inredningen. Överskott på anslutningskablarna förvaras i en slinga inne i boxen. Skarvning sker i kassett. Utgång för patchcord.

- » Kontaktfält för 6 st SC Duplex mellanstycken
- » Anslutning av kabel från över- och undersida

Kapacitet:

Terminering 6xSCD
4st kabelingångar och patchcord slits

Montering:

Skåp eller vägg montage med skruv försedd med tätbricka

Dimensioner:

Höjd: 315 mm
Bredd: 145 mm
Djup: 73 mm

Material:

Pulverlackerad aluzink

Termineringsbox T512

Art. nr.	E-nr	Typ	Vikt kg
11 512 010	50 562 60	Termineringsbox T512	2,8
11 408 262	50 562 15	Fästplåt skarvskåp T1, T2 och T512	0,35

Förmonterade med mellanstycken och 4-ribbon fan-out

Art. nr.	Typ
11 512 012	4 x SC/UPC
11 512 014	8 x SC/UPC
11 512 016	12 x SC/UPC

Arbetsinstruktion:
71999072