
Termineringsbox T548

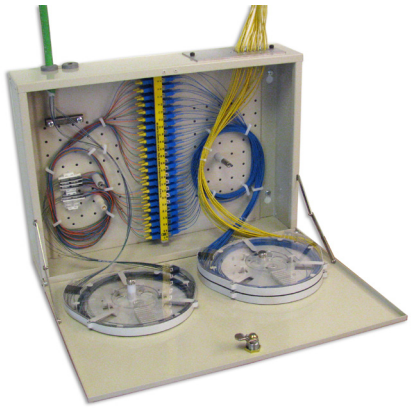

Termineringsbox T548

- » Kontaktfält för 24 SC Duplex mellanstycken
- » Anslutning av kablar från översida alt. undersida. Genomföring ovan för 24 mikrokablar eller mikrodukter Ø 1-5 mm

Termineringsbox T548 är låsbar och avsedd för montering på vägg inomhus eller i skåp utomhus. T548 levereras med låsvred och locket har standard hålbild för Assa-Abloy lås.

T548 levereras tom eller med förmonterad fan-out för inskarvning mot inkommande kabel för olika typer av nät med 24 x SC Duplex kopplingsfält. Inkommande kabel dragavlastas på inredningen och hållare för fan-out hylsor medföljer. Överskott på anslutningskablarna förvaras i en slinga inne i boxen.

Genomföring för kundkablar avser mikrokabel alternativt mikrodukter Ø 1-5 mm.

Skarvning sker i kassett. Multikassett är tillbehör.

Kapacitet:
Terminering 24 x SCD

Montering:
Skåp eller vägg montage med skruv försedd med tätbricka

Dimensioner:
Höjd: 358 mm
Bredd: 500 mm
Djup: 110 mm

Material:
Pulverlackerad aluzink

Termineringsbox T548

Art. nr.	E-nr	Typ	Vikt kg
11 548 010	50 562 62	Termineringsbox T548 för anslutning av 24 kundkablar, 2 fiber/kund	7,5
11 202 202	50 843 06	Multikassett, 2-pack	0,4

Förmonterade med mellanstycken och 4-ribbon fan-out

Art. nr.	Typ
11 548 012	4 x SC/UPC
11 548 014	8 x SC/UPC
11 548 016	12 x SC/UPC
11 548 018	24 x SC/UPC

Arbetsinstruktion:
71999078

Rev. 20120625