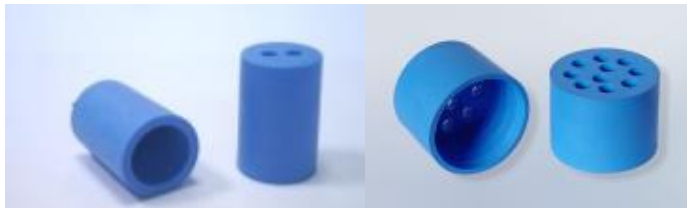


Produkt**Ändtätning till optorör, genomföring av mikrorör****Producent**

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

Allmänt

Ändtätning av TPE gummi för tätning och genomföring av installerade mikrorör i opto rör.
Finns för rör i dimension 16 - 50 mm.
Monteras utvändigt på optorören.
Vatten och grus/dammtät – **OBS EJ** - trycktät.

Tekniska data

Material: TPE – (termoplastisk elastomer - högkvalitativ).
Färg: Ljusblå
Densitet: ---
Vikt/st: ---
Volym: ---
Styvhetsklass: ---
Artikelnummer: 16 mm - 3030207, 25 mm - 3030193, 32 - 3030180, 40 mm - 3030192, 50 mm - 3030191

E-nummer: 16 mm – 5040828, 25 mm - 5040693
Övrigt:

**Produktstandard
Godkännande****Kvalitetssäkring**

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Lagring

Miljö: Hälsoaspekt TPE material är idag inte klassade hälsovådliga.
Brand: TPE brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt.
Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av funktion.

Förläggning

Skall förläggas/installeras enligt anvisningar från beställare.

Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

Utfärdat

2017-10-17