


CDF

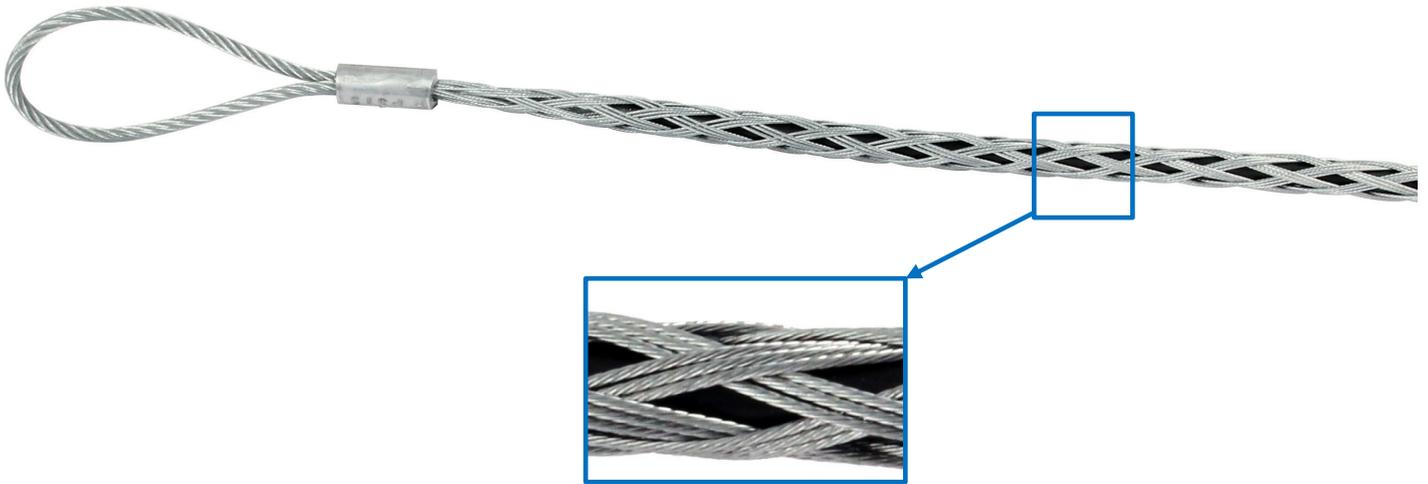

APPLICATION / USE

Tire-câble d'extrémité pour le déroulage de câble à fibres optiques rond, métallique (OPGW) ou synthétique (ADSS).

Pulling grip sock for stringing round shaped optical cables, either metallic (OPGW) or synthetic (ADSS).

AVANTAGE / BENEFITS

La conception renforcée à triple maille permet le tirage de câbles à fibres optiques de moyenne à longue portée. La simple boucle flexible passe facilement dans les poulies de déroulage.

The heavy duty design with triple layered braiding enable the pulling of medium to long span fiber optic cables. The flexible single eye loop passes easily through the running out rollers.

Code SM-CI	Ref.	Capacité Capacity Ø (mm)	Charge de travail maxi. Max. working Load (kN)	Charge de rupture mini. Mini. Breaking load (kN)	Longueur Length (m)	Matière Material	Cond ^t Packing
P10088334	CDF 0815	8-15	11	22	1250		1
P10088335	CDF 1520	15-20	14	28	1250	Acier galvanisé Galvanized steel	1
P10088336	CDF 2030	20-30	18	36	1250		1

NOTA : Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photo non contractuelle.
Mechanical characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photo for illustration only.