
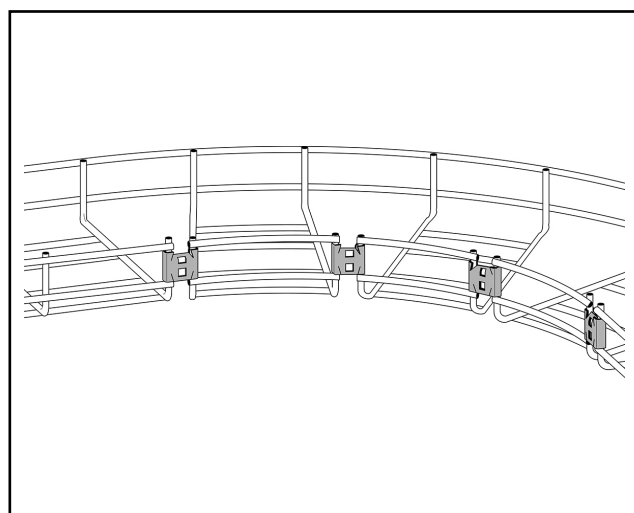


Hörnskarv trådstege

För tillverkning av L-, T- och X-avgreningar. Låses genom att man sticker en skruvmejsel genom ett av hålen och bockar in tungan mellan stegens trådar.

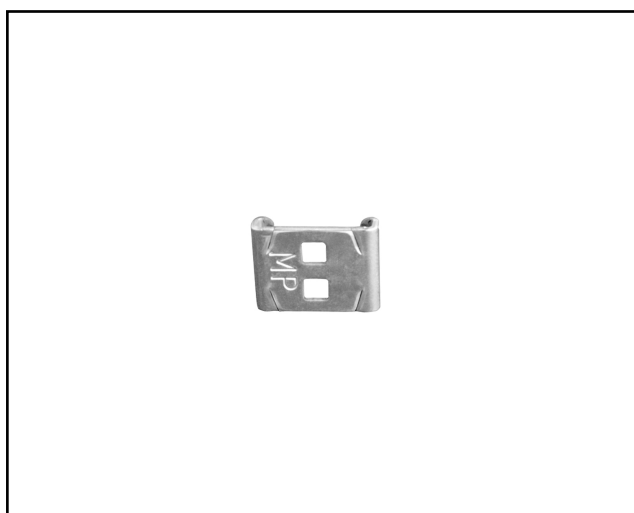

E-nr	MP-nr	GTIN	Dimension (LxBxH) mm	Vikt kg	Ytbehandling	Max miljöklass	Antal / förp
1116520	732S	7394333053271	32x25x8	0,02	Förgalvad plåt 20 µm	C2	10