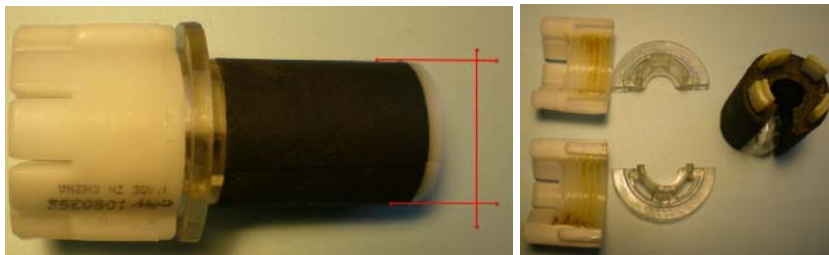


Produkt
Kabeltätning optorör

Producent/lev.

Wavin, Kjulamön 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon - 016-541 00 00

Allmänt

Kabeltätning för optorör – tätar i rörände ut mot rörvägg samt in mot kabel. Finns för flera rördimensioner samt för olika kabeldimensioner. Gummitätningen är flexibel dels mot rörinnerdiameter samt kabeldimension. Mått som anges exempelvis - KT 40/9-15 – anger att det är till ett rör med 40 mm utvändigt diameter och kan täta runt en kabel med mått 9 -15 mm. Kabeltätningen är delbar vilket underlättar att täta redan installerad kabel.

Tekniska data

Material: PA/gummi
 Färg: vit/svart
 Densitet:
 Mått: Passande till optorör 25, 32 och 40 mm
 Vikt/meter: --
 Volym: --
 Styvhetsklass: --
 Artikelnummer: 8130110,-13,-20,-23,-26,-30,-33,-36
 E-nummer: 0660190,-91,-92,-93,-94,-95,-96,-97
 Övrigt:

Produktstandard
Godkännande
Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

Miljö: Hälsoaspekt Rören är inte hälsovådliga.
 Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO₂, vatten samt sot.

**Lagring
 Förläggning**
Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör. Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsdepå.

Utfärdat

2011-06-14