




NSVB SR tyst väggskåp
NSVB SR 6610-P

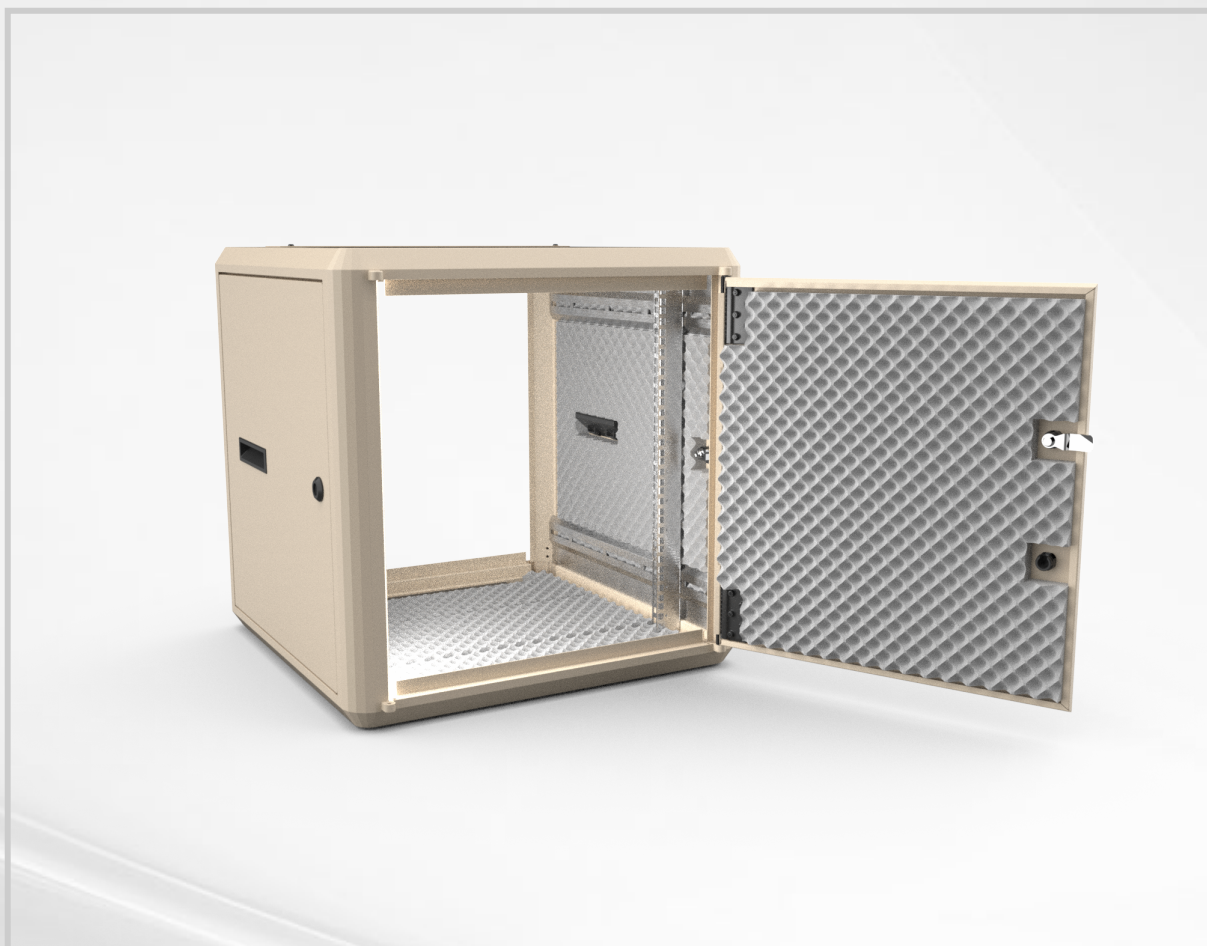


ENOC

DETAILS MAKE THE DIFFERENCE



NSVB SR tyst väggskåp

NSVB SR 6610-P

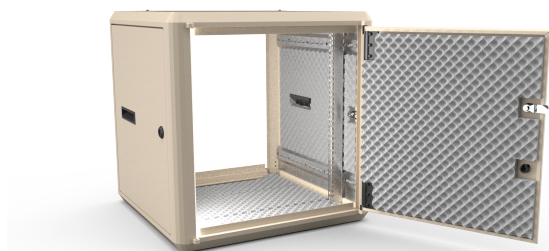

Namn	NSVB SR 6610-P
------	----------------

Art.nr	57683
--------	-------

Enummer	2502057
---------	---------

Bredd	600 mm
-------	--------

Djup	600 mm
------	--------

Höjd	1000 mm
------	---------

HE	21
----	----

Teknisk information och certifikat

Ljudisolerande

NSVB SR är ett standard NSVB-skåp byggd för att reducera störande ljud från utrustningen i skåpen.

Prestanda

Tilllägg av SRM matta på sidopaneler, tak, botten och framdörr.

Bullernivån kommer att sänkas väsentligt.

Resultat från våra tester visar på en väsentligt reducerad ljudnivå. Fläkt med typiskt ljud från aktiv utrustning har följande resultat:

Öppen ram: 55 dBA (mätt från 1 m avstånd).

F1 standard: 50 dBA

F1 SR: 42 dBA*

* Som referens är "normalt" bakgrundsbuller för kontor cirka 40 dBA.

- Tillverkat av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.
- Plåtdörr av stålplåt.
- Dörröppningsvinkel 190°.
- Dörrar är standard högerhängda. Möjligt att vänsterhänga.
- Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C101. Anpassningsbar för andra låssystem.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak och botten av utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring (KGF) inklusive ställbar förslutning med cellgummi och övriga täckplåtar (BPT/UP). Kan bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPM/FPS).
- Levereras utan bakstycke, kan beställas som tillbehör (BS).
- Snabb väggmontering med 2 st upphängningsprofiler.
- 19" profilerna (482,6 mm) kan steglöst justeras inom skåpdjupet. Extra profiler (PR) finns som tillbehör.



- Skåpet är demonterbart.
- Maximal statisk belastning 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Namn	NSVB SR 6610-P
Art.nr	57683
Enummer	2502057
Bredd	600 mm
Djup	600 mm
Höjd	1000 mm
HE	21
E-nummer produkt	2502057
Ursprungsland	SE
Produkt EAN	7330701038822
Produktbredd	600
Produktdjup	600
Produkthöjd	1000

Leveransbeskrivning