



# Stolpfästen för luftopto installationer

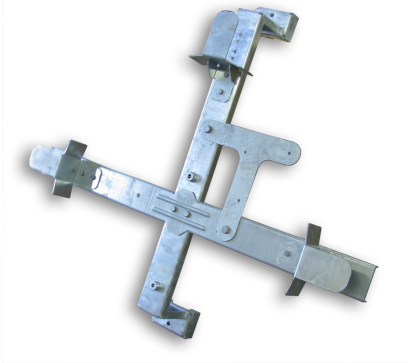

Stolpfäste 800 för luftopto installationer ADSS

Stolpfäste 800 är tillverkad av kraftig varmförzinkat stålplåt och tar hand om överskottslängden på installerade kablar. Stolpfästet levereras komplett inklusive fäste för skarvboxen.

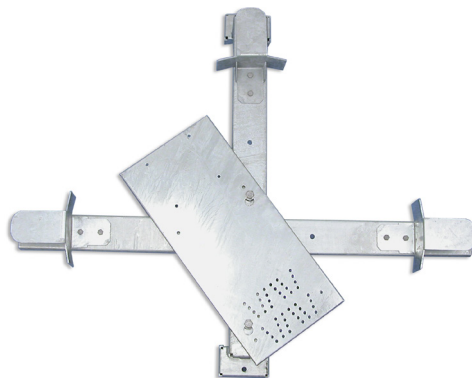

Stolpfäste 800 för luftopto installationer OPGW

Stolpfäste 800 är tillverkad av kraftig varmförzinkat stålplåt och tar hand om överskottslängden på installerade kablar. Stolpfästet levereras komplett inklusive fäste för skarvboxen.

OPGW kablar fixeras med fästklammer på fästplåten för säker hantering och dragavlastning. Fästsats för OPGW kablar beställs separat.

- » Hög förvaringskapacitet
- » Säker fixering av ADSS eller OPGW kablar
- » Passar alla typer av stolpar
- » Kompakt leveransförpackning

**Kapacitet:**  
ca 3 x 35m kabel (15mm)

**Böjradie:**  
min 425mm på installerade kablar

**Montering:**  
Stålmast, trästolpe eller betongstolpe


**Dimensioner:**  
Höjd: 1000 mm  
Bredd: 1150 mm  
Djup: 260 mm

**Material:**  
Varmförzinkad stålplåt, 3mm

## Stolpfäste 800 ADSS och OPGW

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning	Vikt (kg)
11 214 102	50 604 11		Stolpfäste 800 för luftopto (ADSS) inkl. fäste för skarvbox, trästolpe	11,65
11 214 104			Stolpfäste 800 för luftopto (ADSS) inkl. fäste för skarvbox, stålmast	11,75
11 214 106			Stolpfäste 800 för OPGW inkl. fästplåt för skarvbox, trästolpe	13,75
11 214 110			Stolpfäste 800 för OPGW inkl. fästplåt för skarvbox, stålstolpe	13,90
11 218 2xx			Fästsats OPGW (8-25mm*), aluminium, sats med klammer och skruvar.	
11 214 114			Fästplåt	
11 218 2xx			Fästsats PA 1x25 - 4x25 för PEM rör	0,15

\*) klammerstorlek anpassas till aktuell kabel vid behov




**Fästsats 11 218 2xx**

*Fästsats OPGW (8-25mm\*), aluminium, sats med klammer och skruvar.*



**Fästsats 11 218 2xx**

*Fästsats PA 1x25 - 4x25 för PEM rör*

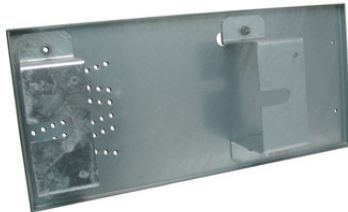

**Fästplåt kraftledning 11 214 114**

**Exempel på Telecom installationer**



OPGW



ADSS

