


**PINCES D'ANCRAGE POUR COURTES PORTÉES  $\leq 100$  M**  
**ANCHOR CLAMPS FOR SHORT SPANS  $\leq 100$  M**

**PA --- FO 400 TR**

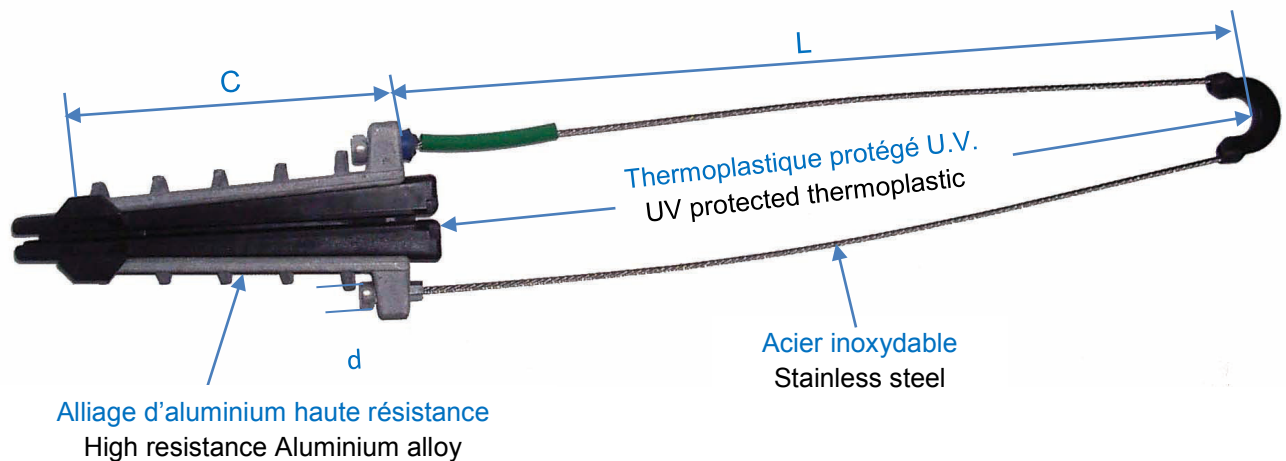

Code SM-CI	Reference	Capacité câble rond Catenary capacity Ø (mm)	Tension de pose maxi Cable maxi stringing tension (daN)	Résistance mini à la traction Mini tensile strength (*) (daN)	d (mm)	L (mm)	C (mm)	Cond <sup>t</sup> Packing	Poids Weight (kg)
P10005707	PA 100 FO 400 TR	7 - 10	250	750	14	400	140	10	0.315
P10005708	PA 120 FO 400 TR	10 - 12	250	750	14	400	140	10	0.305
P977041081	PA 140 FO 400 TR	11 - 15	250	750	14	400	140	10	0.325
P10005709	PA 160 FO 400 TR	14 - 16	250	750	14	400	140	10	0.300
P10005710	PA 180 FO 400 TR	15 - 18	250	750	14	400	140	10	0.320
P10005711	PA 200 FO 400 TR	18 - 20	250	750	14	400	140	10	0.275

(\*) Sans considération optique du câble. Test de traction à effectuer avec échantillon de câble.  
 Without optical consideration of the cable. Tensile test to be done with a sample of cable.

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photo non contractuelle.  
 The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.

FPP100057XX\_PAFO400TR\_201601\_FGB\_1/1