

Spole för fiberhantering

ART. NR	BESKRIVNING
FO3006	Spole för fiberhantering delbar i 6 segment

Beskrivning:


Praktiskt spole för fiberupplindning av inkommande och utgående fiber med 250µm, 900µm och upp till 3mm mantel med en minimum radie på 30mm. Flera möjliga lindningsvägar och utgångar plus att spolen är delbar i sex separata segment. Lås-clips möjliggör att flera spolar kan staplas på höjden till önskat antal. Monteringsbar med skruv eller medföljande självhäftande kuddar.

Användningsområden

- Fiberhantering
- Fiberboxar
- Väggbboxar
- Patchpaneler

Teknisk information

Diameter: max 96mm
 Höjd – 1st: 22mm inkl. häftkudde (utan 21mm)
 Höjd – 2st: 37mm inkl. häftkudde (utan 36mm)
 Vikt: 27g
 Material: ABS plast
 Färg: Blå
 Temperatur: -40° till +50°

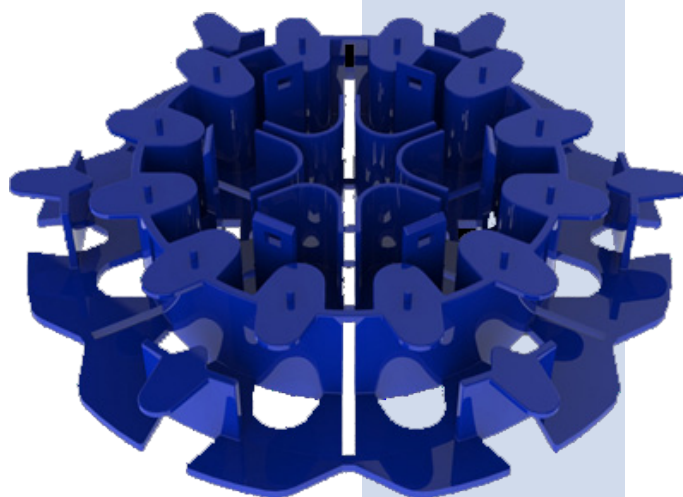

Standards

Designed in accordance with TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173
 Compliant to IEC60304, IEC61754, EN297-1 RoHS, Reach/SVHC

