


FT01/F02/ LG10K/TS

- Fläkt och filter för separat montage.
- Fläkten levereras med skyddsgaller för båda sidor och kabel med Schuko-stickpropp.
- Filter F 02 är avsett för infällt montage.
- Filter LG 10K är avsett för utanpåliggande montage.
- Ljudnivå 40 dB.

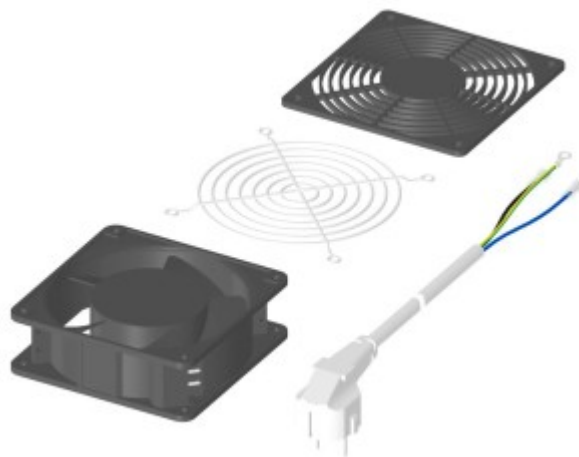

- **FLÄKTAR**
- Typ: Axial
- Märkspänning: 230V/50Hz
- Fläkthastighet: 1650 varv/min.
- Energiförbrukning: 8W
- Maxkapacitet: 84 m³/h (Statiskt tryck=0Pa)
- Normal kapacitet: 59 m³/h (70% av max)
- Arbetsomfång: -10° till 70°C
- Ljudnivå: 40 dB

- **TERMOSTAT**
- Typ: Bimetall med låg hysteres
- Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)
- Tolerans: +/-4° K
- Differential: 8 +/-2° K
- Inställningsområde: 0-60° C

FT01/F02/LG10K			
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Beskrivning
FT 01	50593	2598467	Fläkt med tillbehör
F 02	50594	2598469	Filter för infällt montage
LG 10K	50595	2595477	Filter för utanpåliggande montage
TS	50596	2500893	Termostat