

VÄGGSKÅP NSV

NSV är konstruerat för att vara ett skåp med största möjliga flexibilitet avseende tillbehör och montage-möjligheter. Programmet finns i höjderna 7, 9, 12, 15 samt 21 HE. 400, 500, 600 mm djupt samt 600 eller 700 i bredd. Skåpet är avsett för inomhusbruk i kontrollerade miljöer.

Skåp

Ett mycket stabilt väggskåp tillverkat av aluminiumprofiler som är sammanfogade med hörnstycken av pressgjuten zink. Sammanfogningen sker med hjälp av pressning och nitning samt är ytterligare förstärkt av ett skruvförband. Jordanslutning finns på ramverk, dörr och sidopaneler. Skåpet är strukturpulverlackerat i färgen Enoc System-beige.

Dörr

Skåpen levereras med glas- eller plåtdörr som standard. Dörren kan öppnas 190 grader. Glasdörren är tillverkad i hårdat 4 mm tjockt rökfärgat glas. Dörren har svarteloxerade aluminiumprofiler på långsidorna som extra förstärkning. Plåtdörren är tillverkad i 1,5 mm stålplåt. Dörren kan fås vänsterhängd genom att man hänger om dörren samt att låset roteras 180 grader. Standardlås är cylinder lås LS 12.

Sidopaneler

Sidopanelerna är tillverkade av 1,0 mm stålplåt och är öppningsbara. Levereras med cylinder lås typ LS 25.

Tak

Skåpet levereras med utbytbara täckplåtar. Konfigurationen är vid levereras en kabelgenomföring övriga är täckpaneler som kan bytas ut mot fläktpaket eller ventilationsplåtar. Antalet täckplåtar varierar med djupet.

Botten

Skåpet levereras med utbytbara täckplåtar. Konfigurationen är vid levereras en kabelgenomföring övriga är täckpaneler som kan bytas ut mot fläktpaket eller ventilationsplåtar. Antalet täckplåtar varierar med djupet.

19 tum

Skåpet levereras med två i djupled ställbara 19 tum profiler i förzinkad stålplåt. Profilerna är monterade ca 120 mm in i skåpet och justerbara i steg i hela skåpsdjupet.

Bakpanel

Skåpet saknar som standard bakpanel men kan kompletteras med BS som tillbehör (se sid. 72)

Leveransomfattning

Skåpet levereras komplett med två stycken 19-tums profiler monterade i skåpet. I leveransen ingår två kabelgenomföringar med tätning i tak och botten samt två styck upphängningsprofiler för montage på vägg. Två nycklar levereras till varje låsenhet.



Kabelgenomföring tak och botten




Ställbar 19"-profil

VÄGGSKÅP NSV

VÄGGSKÅP NSV

Kat. nr	Art. nr	Dimensioner BxDxH (mm)	HE	Inv. max djup (mm)
Glasdörr				
NSV 6405	50001	600x400x500	9	385
NSV 6406	50002	600x400x600	12	385
NSV 6407	50003	600x400x700	15	385
NSV 6410	50006	600x400x1000	21	385
NSV 6504	50020	600x500x400	7	485
NSV 6505	50021	600x500x500	9	485
NSV 6506	50022	600x500x600	12	485
NSV 6507	50023	600x500x700	15	485
NSV 6510	50026	600x500x1000	21	485
NSV 7510	50046	700x500x1000	21	485
NSV 6606	50049	600x600x600	12	585
NSV 6607	50050	600x600x700	15	585
NSV 6610	50051	600x600x1000	21	585
Plåtdörr				
NSV 6405	50011	600x400x500	9	385
NSV 6406	50012	600x400x600	12	385
NSV 6407	50013	600x400x700	15	385
NSV 6410	50016	600x400x1000	21	385
NSV 6504	50030	600x500x400	7	485
NSV 6505	50031	600x500x500	9	485
NSV 6506	50032	600x500x600	12	485
NSV 6507	50033	600x500x700	15	485
NSV 6510	50036	600x500x1000	21	485
NSV 7510	50056	700x500x1000	21	485
NSV 6606	50059	600x600x600	12	585
NSV 6607	50060	600x600x700	15	585
NSV 6610	50061	600x600x1000	21	585

Invändigt maxdjup defineras som måttet mellan dörr och bakstycke.

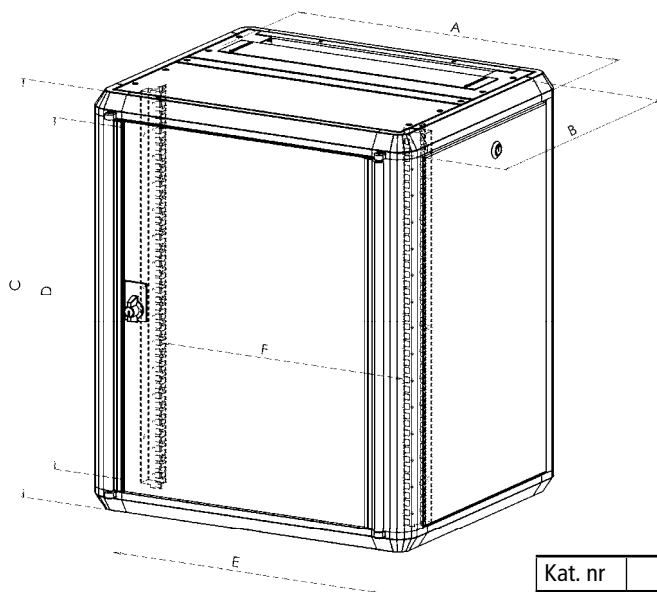

Kat. nr	A	B	C	D	E	F	Vikt (kg)
6405	600	400	500	385	492	451	25
6406	600	400	600	485	492	451	27
6407	600	400	700	585	492	451	29
6410	600	400	1000	885	492	451	35
6504	600	500	400	285	492	451	26
6505	600	500	500	385	492	451	28
6506	600	500	600	485	492	451	30
6507	600	500	700	585	492	451	32
6510	600	500	1000	885	492	451	38
7510	700	500	1000	885	592	451	45
6606	600	600	600	485	492	451	32
6607	600	600	700	585	492	451	35
6610	600	600	1000	885	492	451	42

Panelbredd 482,6 mm eller 19".