

Rörfäste balk- och fasad 60-108


next  green

Montage- och installationsprodukter
NEXT GREEN – RÖRFÄSTE BALK- OCH FASAD 60-108

Modell

E Nummer:
27 002 97



Benämning:
Rörfäste balk- och fasad
60-108

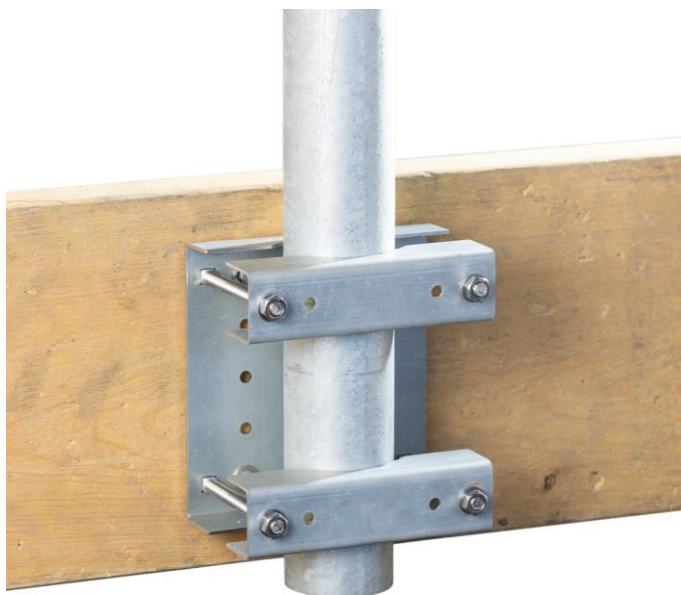

Exempelbild. Montage i på avvisarbalk.

Funktioner Rörfäste balk- och fasad

- Hålbild för montage på avvisarplank, avvisar balk, kantbalk, stödmurar samt fasader
- Passar valfri längd av Ø 60-108 mm stolprör
- Robust konstruktion i galvaniserat stål

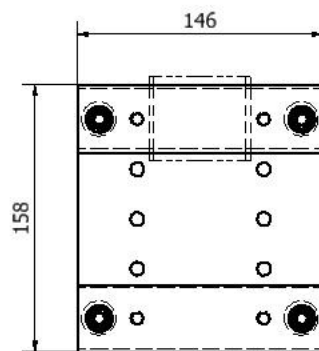

Vikt: 1,1 kg

Tekniska specifikationer

Material Galvaniserat stål

Dimensioner

Vikt	1.1 kg
Höjd	158 mm
Bredd	146 mm
Djup	90 mm

Next Green – Rörfäste balk- och fasad 60-108 är framtaget för att montera ett 60-108 mm stolprör på exempelvis avvisarplank, avvisarbalk, kantbalk, stödmurar eller fasader för vidare montage av laddbox. Fästet levereras med bultar för montage av Ø 60 mm rör i valfri längd.

Tillbehör

Stolprör Ø 60 mm

E-nr/artikelnummer	Benämning
27 003 76	Stolprör 500 mm
27 003 75	Stolprör 750 mm
27 003 74	Stolprör 1000 mm
27 001 81	Stolprör 1200 mm
27 000 28	Stolprör 1500 mm
24190021	Stolprör 2500 mm
24190022	Stolprör 2850 mm



next  green

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90