

# EXQ Pro


EXQ pro är en PEX-isolerad kabel med halogenfri ytttermantel för fast installation inomhus och utomhus. (ej i mark eller vatten)

För öppen eller dold (i rör) förläggning.

En smidig och lättarbetad kabel som ger snygga installationer. Finns i flertalet storlekar och förpackningslösningar för att underlätta din installationsvardag.

Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus.

Vid förläggning utomhus skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda kabeln mot direkt solljus.

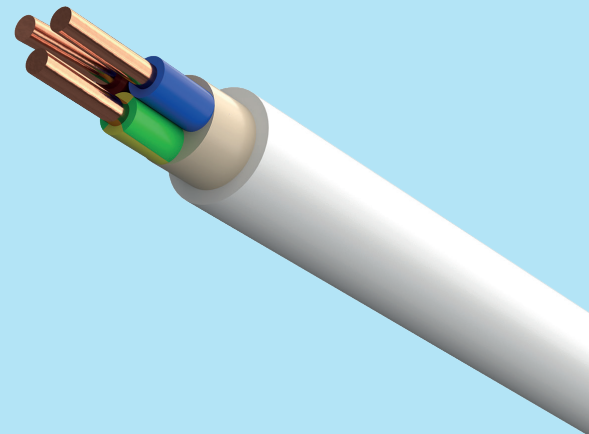

## INSTALLATIONSKABEL

Max ledartemperatur:	-25°C/+70°C
Spänningsklass $U_0/U$ :	450/750 V
CPR:	Dca

## STANDARDER

Ledare:	IEC 60228,1
Konstruktion:	SS 424 02 19-6
Brand:	EN50575:2014+A1:2016

E-nummer	Färg	Typ	Ledare area [mm <sup>2</sup> ]	Isolering tjocklek [mm]	Ledare diameter [mm]	Mantel tjocklek [mm]	Ytterdiameter	Förpackning
04 632 51	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Ring 50m
04 632 52	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Ring 100m
04 632 53	Vit	EXQ 3G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	8,4 ± 0,3	Bobin 300m
04 632 60	Vit	EXQ 3G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	9,4 ± 0,3	Kundens val
04 632 71	Vit	EXQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,2 ± 0,3	Ring 50m
04 632 73	Vit	EXQ 5G1,5	1,5	0,5	2,4	1,2	10,2 ± 0,3	Bobin 200m
04 632 81	Vit	EXQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,4 ± 0,3	Ring 50m
04 632 83	Vit	EXQ 5G2,5	2,5	0,6	2,8	1,2	11,4 ± 0,3	Bobin 150m

Listade i portalen för byggprodukter som kan användas i svanenmärkta hus.



Ledare IEC 60228-1



Max ledartemperatur +70°C



Min ledartemperatur -25°C



Halogenfri



EN50575:2014+A1:2016



Lågspänningsdirektiv  
2014/35/EU



Brandklassad