


TMS 5x32 C

Art. Number 318617

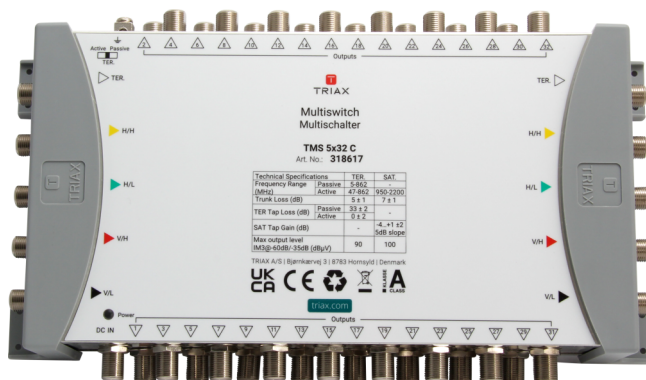

Kaskade multiswitch til 1 satellitposition med 5 indgange og 5 trunkoutput, der er egnet til distribution af satellit- og terrestriske signaler i små til store systemer. Fås med 32 abonnent-udgange og drives af TMS PSU's eksterne strømforsyning enten direkte eller via SAT-trunklinjerne.

Pålidelighed garanteret: En 6-års garanti er vores garanti for, at TRIAX's kerneværdier pålidelighed og innovation er grundlaget for vores nye multiswitches.

TMS 5x32 C tilbyder fremragende ydeevne og fleksibilitet med et kompakt design til installationer selv i lukkede rum.

Fremragende ydeevne

- Lavt insertion loss
- Høj isolation
- Lavt strømforbrug
- RED kompatibel
- ESD beskyttelse

Fleksibilitet

Alle de funktioner, du har brug for i et forenklet, strømlinet sortiment:

- Nemmere at vælge det rigtige produkt
- Færre produkter at lagere
- Aktiv/passiv terrestrisk kontakt

Bekvemmelighed

Designet med installatør bekvemmelighed i tankerne:

- Samme afstand mellem F-stik på alle multiswitches
- Farvekodede inputlabels
- LED-power indikator

Technical Specifications



Technical Specifications

Bestillingsinformation

EAN Nummer 5702663186170

Egenskaber

LNB type Quattro
Maks. indgangsniveau - SAT (IMD3 - 35dB) | dB μ V 99 dB μ V
Maks. indgangsniveau - TER (IMD3 - 60dB) | dB μ V 90 dB μ V
Max. udgangsniveau SAT @ -35 dB IMD3 | dB μ V 100 dB μ V
Max. udgangsniveau SAT ved -60dB IMA | dB μ V 90 dB μ V
LNB forsyning | mA 3000 mA
Switch kommandoer DiSEqC 1.0/2.0, 13/18V, 0/22kHz

Frekvensområde

Frekvensområde Ter | MHz Active: 47...862 / Passive: 5...862 MHz
Frekvensområde SAT | MHz 950...2200 MHz

Forstærkning

Forstærkning - SAT (med 5 dB slope) | dB -4...+1 \pm 2 dB
Forstærkning - TER | dB 0 \pm 2 dB

Tab

Udkoblingsdæmpning TER | dB 33 \pm 2 dB
Indsætningstab - trunkline SAT | dB 7 \pm 1 dB
Indsætningstab - trunkline TER | dB 5 \pm 1 dB

Isolation

Isolation SAT-Ter | dB > 30 dB
Isolation trunk til trunk | dB > 30 dB
Isolation krydspolarisation H/V | dB 30 dB
Isolation ud-ud SAT | dB 30 dB
Isolation ud-ud TER | dB 25 dB

Refleksionsdæmpning

Refleksionsdæmpning SAT indgange | dB >10 dB
Refleksionsdæmpning SAT udgange | dB >10 dB
Refleksionsdæmpning TER indgange | dB >10 dB
Refleksionsdæmpning TER udgange | dB >10 dB
Refleksionsdæmpning TAP udgange | dB 10 dB

Elektriske data

Impedans | Ω 75 Ω

Generelle specifikationer

LINJE strøm DC spændning (max.) | VDC 15...20 VDC
LINJE strøm (max.) | mA 2000 mA
Strømforsynings udgangs DC spændning | VDC 18 VDC
ESD protection 4KV inputs & sub outputs



Technical Specifications

DC strømforbrug mA	30mA TER passive mA 200mA TER active
PSU/adapter Varenummer	318162, 18163, 318164
Maks. spænding til hver udgang (leveret fra set top)	<50 mA
Kontrol LEDs	Green LED (Power)
Temperatur - drift °C	-20...+55 °C

Connector

Connector Type	F-hun
Connector DC	F-hun
Antal trunkindgange	4 SAT, 1 TER
Antal trunkudgange	4 SAT, 1 TER
Abonment udgange	32
Farvekode @IF/TER indgange	

Mekaniske data

Materiale	Stålhus
Pakke str.	1
Produkt Højde mm	255 mm
Produkt Bredde mm	140 mm
Produkt Dybde mm	65 mm
Pakkehøjde m	0.070 m
Pakkebredde m	0.270 m
Pakkedybde m	0.150 m
Pakkerumfang m3	0.000 m3
Nettovægt kg	0.820 kg
Taravægt kg	0.131 kg
Totalvægt kg	0.951 kg