

## Slimpatch-kablage kategori 6A skärmat FTP


Skärmat kategori 6A slimpatch-kablage speciellt anpassade för korskoppling i miljöer där hög densitet är av yttersta vikt, t.ex. datacenter.

Varje kablage är individuellt testat och uppfyller kraven för ANSI/TIA-568.2-D. Vit halogenfri kabel med endast en diameter på 4,5mm.

PRODUKTNUMMER	PRODUKTBESKRIVNING
SGC6AS0.5/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 0,5m
SGC6AS1.0/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 1,0m
SGC6AS1.5/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 1,5m
SGC6AS2.0/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 2,0m
SGC6AS3.0/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 3,0m
SGC6AS5.0/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 5,0m
SGC6AS7.5/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 7,5m
SGC6AS10.0/xx	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH FTP 10,0m

Standardfärg vit RAL 9003

xx = färgkod: WH=vit, RD=röd, OR=orange, BK=svart, BL=blå, GN=grön, YL=gul LI=lila  
Andra längder tillgängliga mot förfrågan

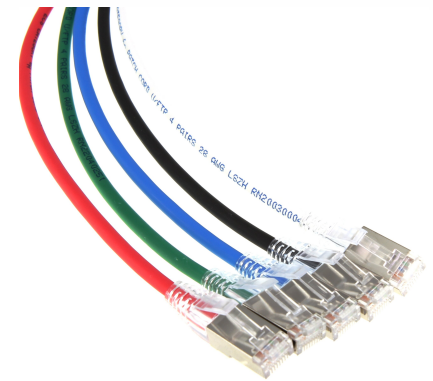

## Teknisk data

- Standard:

- ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
- ANSI/TIA-568-D.2 Cat.6A
- EN 50289-3-9 : 2001 (böjtest 8000 cykler)
- IEC 60603-7:2011 (i/ur koppling 2500 ggr)
- IEEE 802.3bt: 4P PoE, PoE++ (37st kablar per bunt, 80W)

- Kabeltyp: AWG28 HFFR
- Ytterdiameter: 4,5mm nom.
- Frekvens: Kat.6A 500MHz
- Datahastighet: Kat.6A 10Gbps
- Konstruktion: Kat.6A FTP
- Böjradie: 4 x Ytterdiametern
- Temp. drift: -20 till +60 °C
- Temp. installation: 0 till +50 °C