


Slimpatch-kablage Kat.6a Skärmat

ECS oskärmade kategori 6 slimpatch-kablage håller en mycket jämn och hög kvalitet och är speciellt anpassade för korskoppling i miljöer där hög densitet är av yttersta vikt, t.ex. datacenter.

Kategori 6A skärmat

Skärmade kategori 6A slimpatch-kablage speciellt anpassade för korskoppling i miljöer där hög densitet är av yttersta vikt, t.ex. datacenter.

Varje kablage är individuellt testat och uppfyller kraven för ISO/IEC 11801 Ed. 2.2. Halogenfri kabel med endast en diameter på 4,5mm.

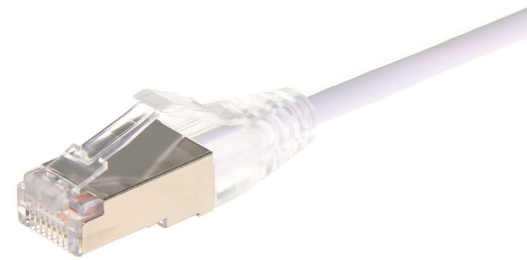

PRODUKTNUMMER	PRODUKTBESKRIVNING
SGC6AS0.5/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 0,5m
SGC6AS1.0/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 1,0m
SGC6AS1.5/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 1,5m
SGC6AS2.0/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 2,0m
SGC6AS3.0/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 3,0m
SGC6AS5.0/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 5,0m
SGC6AS7.5/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 7,5m
SGC6AS10.0/WH	ECS Slimpatch Kat.6A AWG28 LSZH vit U/FTP 10,0m

Teknisk data

- Standard:
 - ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
 - ANSI/TIA-568-D.2 Cat.6A
 - EN 50289-3-9 : 2001 (böjtest 8000 cykler)
 - IEC 60603-7:2011 (i/ur koppling 2500 ggr)
 - IEEE 802.3bt: 4P PoE, PoE++ (37st kablar per bunt, 80W)
- Kabeltyp: AWG28 HFFR
- Ytterdiameter: 4,5mm nom.
- Frekvens: Cat.6A 500MHz
- Datahastighet: Cat.6A 10Gbps
- Konstruktion: Cat.6A U/FTP
- Böjradie: 4 x Ytterdiameteren
- Temp. drift: -20 till +60 °C
- Temp. installation: 0 till +50 °C