

**BOSCH**


Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasarar

GLL 3-80 C

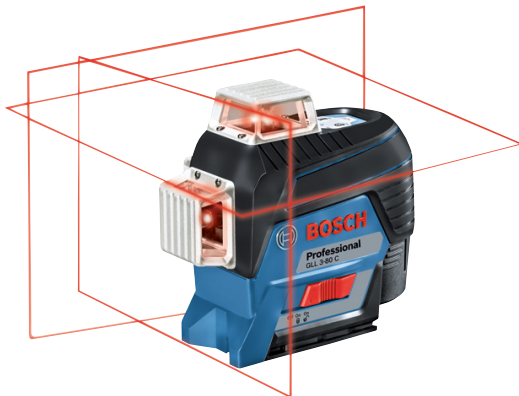

Synlighet på en ny nivå i 3 x 360°. Simply Connected.

De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	upp till 120 m
Arbetsintervall	upp till 30 m
Nivelleringsnoggrannhet	+/- 0,2 mm/m*/** (*för de fyra horisontella skärningspunkterna, **plus användarberoende avvikelser)

Beställningsnummer 0 601 063 R00

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

Laserdiod	Linje: 630–650 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklass	2
Arbetsintervall	upp till 30 m
Arbetsintervall med mottagare	upp till 120 m
Nivelleringsnoggrannhet	+/- 0,2 mm/m*/** (* för de fyra horisontella skärningspunkterna, ** plus användarberoende avvikelser)
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 54*** (***)förutom litiumjonbatteri och AA1 batteriadapter
Strömmatning	12 V litiumjonbatteri, 4 st. 1,5 V-LR6 (AA)

Drifttid, max.	8 h (litiumjon) och 6 h (4 x AA) i 3-linjeanvändning
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,9 kg
Laserlinjefärg	röd
Projicering	3 x 360°-linje
Kompatibla lasermottagare	LR 6 + 7

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Mycket precis CAL Guard-övervakning och fjärranvändning via app på Bluetooth®-ansluten smarttelefon
- Hög synbarhet med högeffektiva dioder
- 3 x 360° linjer ger simultana horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer för hög arbetseffektivitet

