

Flexslang med oskärmad kategori 6 kabel

Art. nr	Benämning
BBK6UFLEXx02/20	2xUTP C6 i Flexslang 20mm LSZH 100m/fp

Flexibla korrugerade polypropenrör med fördragen kategori 6 kabel för öppen och dold installation samt ingjutning i betong. Flexrören är tillverkade i halogenfritt material och godkända för installation inom -25°C till 70°C samt ingjutning upp till 750 N.

CPR klass: Dca s2d2a1 EN50575

ROHS 2002/95/WE

L.V.D. 2014/35/EU

Teknisk information flexrör

Material: Polypropylén

Färg: Blå

Ytterdiameter: 20mm

Ingjutningsbart: Ja (750N)

Standard: EN 61386-1-22

Teknisk information kabel

Oskärmad halogenfri solid kategori 6-kabel för inomhusbruk försedd med centralt placerad distansskardel för optimal prestanda. Kabelns prestanda överträffar kategori 6-kraven i IEC 61156-5, TIA/EIA-568-B.2-1 samt EN50173

Dimension

Ledare: 24 AWG

Ledarnas ytterdiameter: Ø 0,95 mm

Ytterdiameter kabel: nom. 5,3 mm

Temperaturkrav

Under installation: 0 till 50 C°

Drift: -20 C° till 60 C°

Min. böjradie

Under installation: 8X Ø


Under drift: 4X Ø

Brandskydd:

UL 1581 FT2 (horizontal flame test)

IEC 60332-1

Dca EN50575

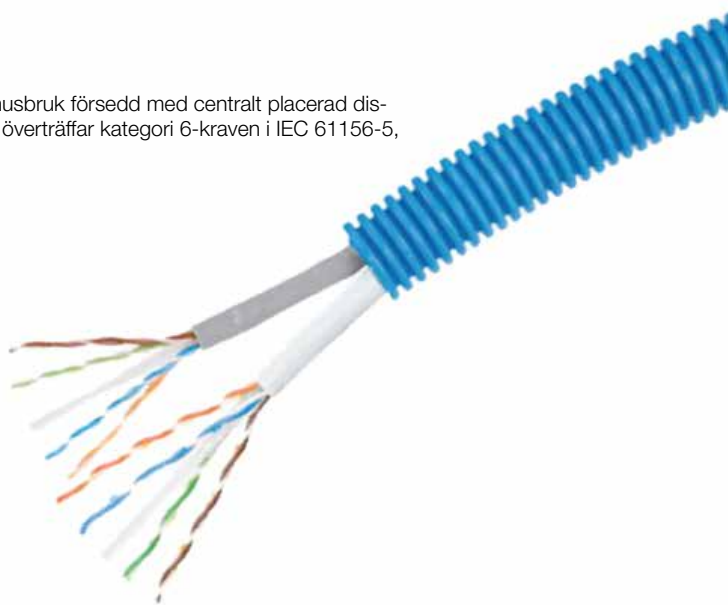

Med reservation för tryckfel och förändringar i teknisk prestanda. Produktblad: BBK6UFLEXx02/20