


NSVB Väggskap

NSVB är konstruerat för största möjliga flexibilitet avseende tillbehör och monteringsmöjligheter. Samma design och konstruktion som golvskaåpsserien NSGB.

NSVB serien finns i höjderna 7, 9, 12, 15 och 21 HE i kombination med djupen 400, 500 och 600 mm.

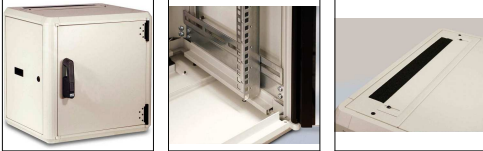

Tekniska data

- Ytbehandling, strukturlack Enoc System Beige.
- Maximal belastning statiskt 80 kg.
- Kapslingsklass IP 20.

Kat.nr	Beige		Art.nr Plåtdörr	Dimensioner B x D x H (mm)	HE
	Art.nr Glasdörr	Version			
NSVB 6405	52001	-P	52001	600x400x500	9
NSVB 6406	52002	-P	52012	600x400x600	12
NSVB 6407	52003	-P	52013	600x400x700	15
NSVB 6410	52006	-P	52016	600x400x1000	21
NSVB 6504	52020	-P	52030	600x500x400	7
NSVB 6505	52021	-P	52031	600x500x500	9
NSVB 6506	52022	-P	52032	600x500x600	12
NSVB 6507	52023	-P	52033	600x500x700	15
NSVB 6510	52026	-P	52036	600x500x1000	21
NSVB 7510	52046	-P	52056	700x500x1000	21
NSVB 6606	52049	-P	52059	600x600x600	12
NSVB 6607	52050	-P	52060	600x600x700	15
NSVB 6610	52051	-P	52061	600x600x1000	21

NSVB 6405 har glasdörr. Förläng typbeteckningen med -P (NSVB 6405-P) och skåpet har plåtdörr.

Skåp

Ett mycket stabilt väggskap tillverkat av aluminiumprofiler som är sammanfogade med hörnstycken av pressgjuten zink.

Dörr

Skåpen levereras med glas- eller plåtdörr som standard. Dörröppningsvinkel 190°. Dörren är som standard högerhängd men kan enkelt göras om till vänsterhängd. Glasdörren är tillverkad i härdat 4 mm tjockt rökfärgat säkerhetsglas. Dörren har svarteloxerade aluminiumprofiler på långsidorna som extra förstärkning. I den ena profilen är gångjärnen integrerade. Plåtdörren är tillverkad i 1,5 mm stålplåt. Låshandtag LS 75 med standard låscylinder för nyckel C 101. Låset är enkelt anpassningsbart för andra typer och fabrikat av låscylindrar och elektroniska kodlås.

Sidopanel

Sidopanelerna är tillverkade av 1,0 mm stålplåt och är enkla att hänga av. Låsbara från insidan.

Tak

Taket består av utbytbara modulplåtar. Standardkonfigurationen är en kabelgenomföringsplåt med tätning av cellgummi (KGF) och resten täckplåtar (BPT/UP). Antal varierar med skåpdjupet. Täckplåtarna kan enkelt bytas mot ventilationsplåtar (VP) eller fläktpaket (FPK).

Botten

Samma konfiguration som taket.

19" inredning

Skåpet levereras med ett par 19" profiler (PR) i förzinkad stålplåt. Profilerna är monterade 95 mm in i skåpet och är steglöst justerbara inom skåpdjupet. Skåpet kan enkelt förses med ytterligare 19" profiler.

Rygg

Skåpet levereras öppet bak. Bakstycke/täckplåt (BS) finns som tillbehör.

Väggmontage

Skåpet levereras med två upphängningsprofiler för enkelt och snabbt montage på vägg.

