




FPME FLÄKTPAKET

FPME-G

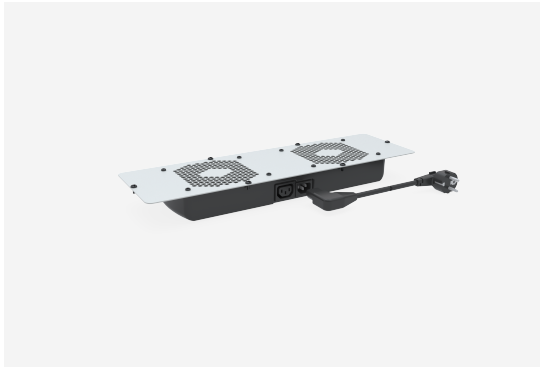

**FPME FLÄKTPAKET****FPME-G**

|              |                      |               |                      |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
| NAMN         | <b>FPME-G</b>        | PRODUKT EAN   | <b>7330701030345</b> |
| ART. NR      | <b>56950</b>         | ETIM          | <b>EC000320</b>      |
| ENUMMER      | <b>2507989</b>       | TULL TARIFKOD | <b>94039910</b>      |
| BREDD        | <b>600 MM</b>        |               |                      |
| DJUP         | <b>145 MM</b>        |               |                      |
| FÄRG         | <b>GREY RAL 7035</b> |               |                      |
| URSPRUNGLAND | <b>SWEDEN</b>        |               |                      |

## Teknisk information och certifikat

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPME med inbyggd termostat och Schuko C13 kabel.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

**FLÄKTAR**

Fläkttyp: Axial

Märkspänning: 230V/50Hz

Varvtal: 1650 varv/min.

Energiförbrukning: 16 W

Maxkapacitet: 169 m<sup>3</sup>/h (statiskt tryck=0 Pa)

Nominell kapacitet: 118 m<sup>3</sup>/h (70% av max)

Arbetsomfång: -10-70 C

Ljudnivå: 40 dB



## **TERMOSTAT**

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/-4K

Differential: 8 +/-2K

Inställningsområde: 0° till 60°C