




FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

FPM 8 X1-G



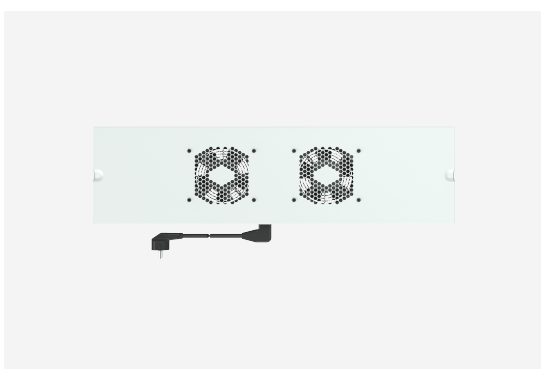

FPM/FPS FLÄKTPAKET S1/F1

## FPM 8 X1-G

|               |                      |               |                      |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| NAMN          | <b>FPM 8 X1-G</b>    | PRODUKT EAN   | <b>7330701094569</b> |
| ART. NR       | <b>56957</b>         | ETIM          | <b>EC000320</b>      |
| ENUMMER       | <b>2507986</b>       | TULL TARIFKOD | <b>94039910</b>      |
| BREDD         | <b>800 MM</b>        |               |                      |
| DJUP          | <b>200 MM</b>        |               |                      |
| FÄRG          | <b>GREY RAL 7035</b> |               |                      |
| URSPRUNGSLAND | <b>SWEDEN</b>        |               |                      |

### Teknisk information och certifikat

---

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostad och Schuko C13-kabel (längd 2 m).



- FPS (Slav) inklusive C14-C13-kabel (längd 0,5 m) för anslutning till FPM.
- Ytbehandling, strukturlack grå RAL 7035.

### **Fläktar**

Fläkttyp: Axial

Märkspänning: 230V/50Hz

Fläkthastighet: 1650 varv/min

Energiförbrukning: 16 W

Maxkapacitet: 169 m<sup>3</sup>/h (statiskt tryck = 0 Pa)

Nominell kapacitet: 118 m<sup>3</sup>/h (70 % av max)

Arbetsomfång: -10 till 70 C

Ljudnivå: 40 dB

### **Termostat**

Typ: Bimetall med låg hysteres

Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)

Tolerans: +/- 4 K

Differential: 8 +/- 2 K

Inställningsområde: 0 – 60 C