




F1 GOLVSKÅP 19"

F1 81010-G





F1 81010-G

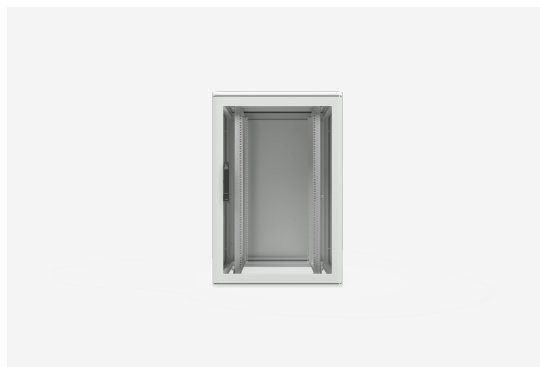

F1 GOLVSKÅP 19"

F1 81010-G

NAMN	F1 81010-G	PRODUKT EAN	7330701114885
ART. NR	59009	ETIM	EC002499
ENUMMER	2507882	TULL TARIFKOD	94032080
BREDD	800 MM		
DJUP	1000 MM		
HÖJD	1000 MM		
FÄRG	GREY RAL 7035		
URSPRUNGLAND	SWEDEN		

Teknisk information och certifikat

- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universal montage av tillbehör.



- Monterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack grå RAL 7035.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 95 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 38 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 95. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

Leveransbeskrivning

Låshandtag LS95 med säkerhetscylinder C101.

4 nycklar C101.

Levereras med 2 st 19" profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.