

Flexslang med skärmad ECS kategori 6A kabel

Art. nr	Benämning
STP6AFLEXx02	2xSTP ECS Cat6A i Flexslang 20mm LSZH 100m/fp
STP6AFLEX	1xSTP ECS Cat6A i Flexslang 16mm LSZH 100m/fp

Beskrivning:

Halogenfritt flexrör Ø 20 och 16 mm tillverkad av polypropylén med kategori 6A kabel. Rören har en utjämnad insida vilket skyddar och undviker slitage på ledare vid användning. Flexrören är godkända för installation inom -25°C till 90°C och ingjutning upp till 750 N.

Teknisk information flexrör:

Material: Polypropylén

Färg: Blå

Ytterdiameter: 20 och 16 mm

Ingjutningsbart: Ja (750N)

Godkännande: SEMKO

Standard: EN 61386-1:2004, EN 61386-22:2004, EN 50267-2-1:1999, EN 50267-2-2:1999,

IEC 61034-2:1997

Låg rökutveckling IEC 61034-2

Halogenfritt EN 50267-2-1, EN 50267-2-2

Självslöcknande EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22

Teknisk information kabel:

ECS skärmad halogenfri solid kategori 6A-kabel för inomhusbruk försedd med individuellt skärmade par och en gemensam folie för optimal prestanda. Kabelns prestanda överträffar kategori 6A-kraven i ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN50173; EN50288- 5-1; TIA/EIA -568B.2-10

Dimension:

Ledare: 23 AWG

Ledarnas ytterdiameter: Ø 1,4 mm

Ytterdiameter kabel: nom. 7,3 mm

Jordtråd: 26 AWG

Temperaturkrav:

Under installation: 0 till 50 C°

Drift: -20 C° till 60 C°

Min. böjradie:


Under installation: 8X Ø (58,4 mm)

Under drift: 4X Ø (29,2 mm)

Brandskydd:

UL 1581 FT2 (horizontal flame test)

IEC 60332-1

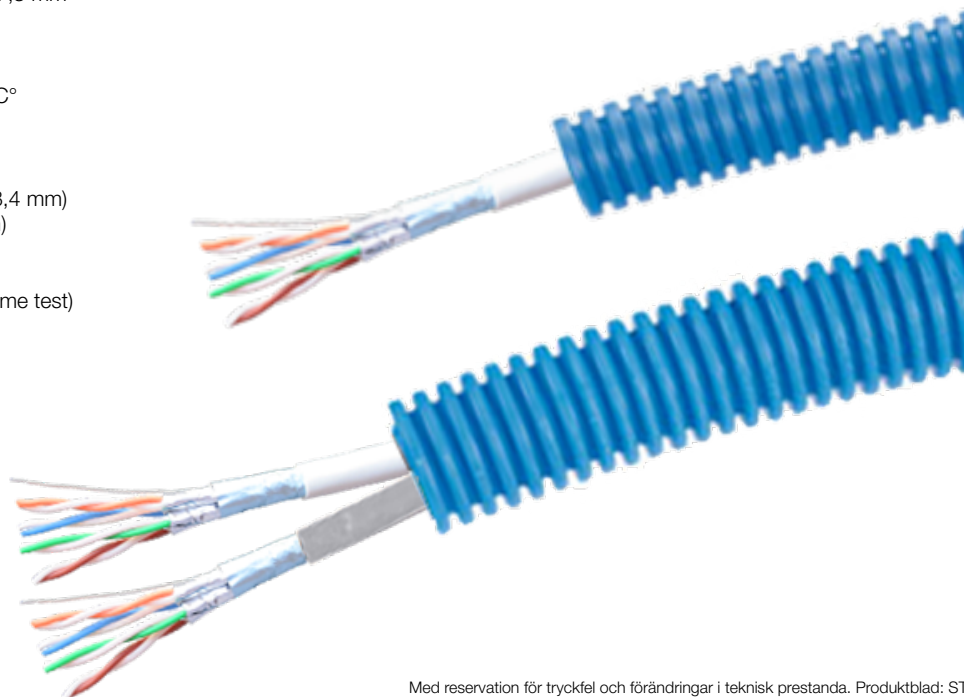

Med reservation för tryckfel och förändringar i teknisk prestanda. Produktblad: STP6A_v3