


F1 Dataskåp Svart

Med Enoc Systems steglösa montering kan du placera din utrustning precis var du vill i F1. Skåpets möjlighet till off center-lösning ger gott om plats där det behövs. Bra med utrymme på båda sidor eller extra mycket utrymme på en sida.

F1 är byggt med aluminiumprofiler och i en kvalitet som klarar 1 500 kilo. Skåpet sätts samman enbart med skruvar, vilket gör det enkelt att montera, demontera och montera igen. F1 håller när din verksamhet växer och förändras.

Ett IT-skåp från Enoc är så snyggt att det lika gärna kan stå på kontoret som i datahallen. För F1 stämmer det mer än väl. De rundade hörnen ger skåpet ett smidigt intryck. Inga synliga skruvar, aluminiumprofiler och en integrerad dörr bidrar till det strömlinjeformade utseendet.

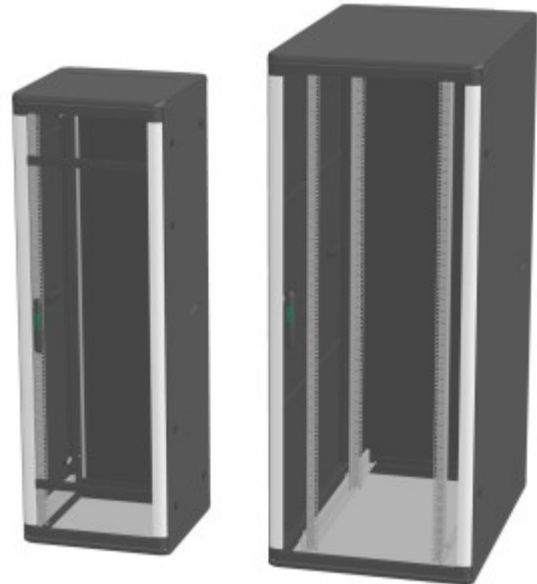

- F1-serien finns i höjderna 20, 24, 29, 33, 38, 42 och 47 HE i kombination med bredderna 600 och 800 mm samt djupen 600, 800, 1000 och 1200 mm.
- Skruvad ram av aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har 2 integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontage av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling: strukturlack svart RAL 9005.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- Framdörr av 4mm rökfärgat säkerhetsglas inbyggt i en aluminiumram. Ergonomiskt låshandtag LS 85 med säkerhetscylinder C101. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbålsning. Dörröppningsvinkel >180° vid enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.
- Bakdörr av 1mm stålplåt inbyggt i en aluminiumram. Lås LS 37 med säkerhetscylinder C101. Kan eftermontera låshandtag LS 85. Övrigt lika framdörr.
- Sidopaneler av stålplåt, enkla att hänga av och låsbara från insidan. Integrerat handtag för enklare hantering.
- Tak med utbytbara modulplåtar, en med kabelgenomföring inklusive borstlist i bakkant och resterande täckplåtar. Kan bytas ut mot kabelgenomföringsplåtar, ventilationsplåtar eller fläktpaket. Alla moduler kan vridas 90° och arrangeras med kabelgenomföring på vänster och/eller höger sida. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.
- Botten är öppen men kan förses med täckplåtar/bottenplåtspaket.
- 19" profilerna kan steglöst justeras inom skåpsdjupet. Djupprofilerna är försedda med avståndsmarkering för exakt positionering. 19" profilerna är numrerade per höjdenhet. Hela inredningen kan flyttas höger eller vänster till en off-center position.

Alcadon

F1 Svart						
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Bredd	Djup	Höjd	HE
F1 6610-S	56001	2500592	600	600	1000	20
F1 6810-S	56002	2500593	600	800	1000	20
F1 61010-S	56004	2500594	600	1000	1000	20
F1 8610-S	56006	2500595	800	600	1000	20
F1 8810-S	56007	2500596	800	800	1000	20
F1 81010-S	56009	2500597	800	1000	1000	20
F1 6612-S	56011	2500598	600	600	1200	24
F1 6812-S	56012	2500599	600	800	1200	24
F1 61012-S	56014	2500600	600	1000	1200	24
F1 8612-S	56016	2500601	800	600	1200	24
F1 8812-S	56017	2500602	800	800	1200	24
F1 81012-S	56019	2500603	800	1000	1200	24
F1 6614-S	56021	2500604	600	600	1400	29
F1 6814-S	56022	2500605	600	800	1400	29
F1 61014-S	56024	2500606	600	1000	1400	29
F1 8614-S	56026	2500607	800	600	1400	29
F1 8814-S	56027	2500608	800	800	1400	29
F1 81014-S	56029	2500609	800	1000	1400	29
F1 6616-S	56031	2500610	600	600	1600	33
F1 6816-S	56032	2500611	600	800	1600	33
F1 61016-S	56034	2500612	600	1000	1600	33
F1 8616-S	56036	2500613	800	600	1600	33
F1 8816-S	56037	2500614	800	800	1600	33
F1 81016-S	56039	2500615	800	1000	1600	33
F1 6618-S	56041	2500616	600	600	1800	38
F1 6818-S	56042	2500617	600	800	1800	38
F1 61018-S	56044	2500618	600	1000	1800	38
F1 8618-S	56046	2500619	800	600	1800	38
F1 8818-S	56047	2500620	800	800	1800	38
F1 81018-S	56049	2500621	800	1000	1800	38
F1 6620-S	56051	2500622	600	600	2000	42

Alcadon

F1 Svart						
F1 6820-S	56052	2500623	600	800	2000	42
F1 61020-S	56054	2500624	600	1000	2000	42
F1 61220-S	56055	2500625	600	1200	2000	42
F1 8620-S	56056	2500626	800	600	2000	42
F1 8820-S	56057	2500627	800	800	2000	42
F1 81020-S	56059	2500628	800	1000	2000	42
F1 81220-S	56060	2500629	800	1200	2000	42
F1 6622-S	56061	2500630	600	600	2200	47
F1 6822-S	56062	2500631	600	800	2200	47
F1 61022-S	56064	2500632	600	1000	2200	47
F1 61222-S	56065	2500633	600	1200	2200	47
F1 8622-S	56066	2500634	800	600	2200	47
F1 8822-S	56067	2500635	800	800	2200	47
F1 81022-S	56069	2500636	800	1000	2200	47
F1 81222-S	56070	2500637	800	1200	2200	47