


# Golvbox IP66

Vattentät box för krävande miljöer både inomhus och utomhus

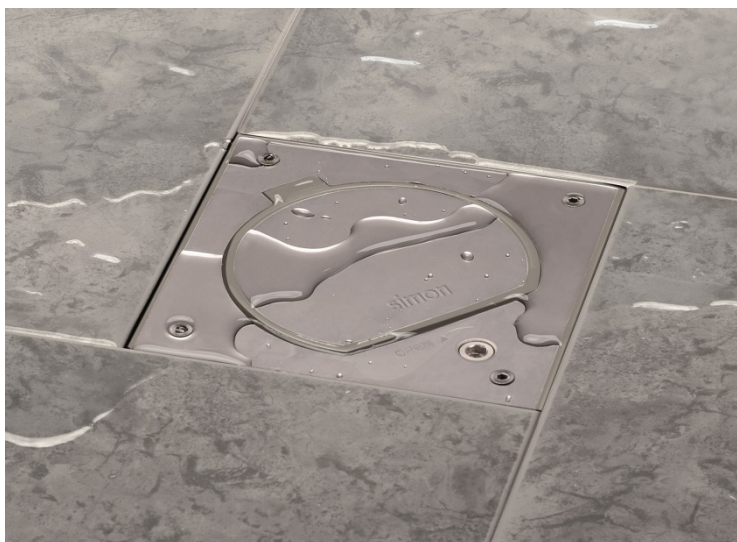


Mycket robust och liten golvbox som håller IP66 klass. Boxen är tillverkad i rostfritt stål eller mässing och halogenfri plast.

Golvbox IP66 består av 3 delar:

- överdel i rostfritt stål eller mässing med verktygsfri öppning eller låsbar med insexnyckel
- Underdel för ingjutning eller för infällnad
- 45mm el, data eller multimediauttag

Boxen går att jacka ihop i grupper om fler uttag önskas.

Mått ingjutningsbox lxbxd 135x135x69mm  
Mått infällnadsbox lxbxd 145x145x69mm  
Uttag 45x45mm  
Skyddsklass IP66 stängd, IP20 öppen  
Max belastning stängd 1000kg eller 12kg/cm<sup>2</sup>  
Max belastning öppen 100kg eller 4kg/cm<sup>2</sup>

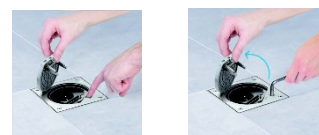

# Golvbox IP66

Golvbox IP66 kan levereras komplett eller i delar

Artikel nr	Benämning
	<b>komplett</b>
11 768 95	Komplett box, ingjutningsdel, 230V uttag, överdel i rostfritt, snabböppning
11 768 96	Komplett box, ingjutningsdel, 230V uttag, överdel i mässing, snabböppning
	<b>i delar</b>
11 705 08	Underdel Ingjutning
11 719 76	Underdel Infällning
11 705 09	Överdel Rostfritt, obestyckad, snabböppning
11 719 72	Överdel Rostfritt, obestyckad, låsbar
11 719 68	Överdel Rostfritt inkl. 230V och cat6UTP uttag, snabböppning
11 719 73	Överdel Rostfritt inkl. 230V och cat6UTP uttag, låsbar
11 705 10	Överdel Mässing, obestyckad, snabböppning
11 719 74	Överdel Mässing, obestyckad, låsbar
11 719 70	Överdel Mässing inkl. 230V och cat6UTP uttag, snabböppning
11 719 75	Överdel Mässing inkl. 230V och cat6UTP uttag, låsbar
11 705 11	Skarvbygel för ingjutningsboxar
11 770 64	Ingjutningskloss frigolit 250x250x70mm
99100240	Reservdelslock rostfritt
84050585	Reservdelslock mässing

## Exempel på uttag

11 724 29	1-vägs 230V skruvanslutning Vit	1 modul 45x45
11 719 46	Dataram dubbel Kombi Keystone, Systemax vit	1 modul 45x45
11 719 64	Blindlock	1 modul 45x45

Andra varianter och multimedia finns på separat [datablad](#).

