


## 16 MM XSPEED 750N / R50

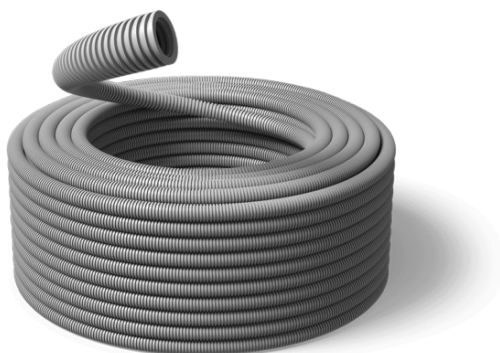

**Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.**

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>E-nr:</b>                     | 1416722         |
| <b>Färg</b>                      | Grå             |
| <b>Förpackning</b>               | Ring            |
| <b>Klassificering</b>            | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Längd</b>                     | 50              |
| <b>Antal meter i förpackning</b> | 50              |
| <b>Vikt</b>                      | 24 kg           |
| <b>xSpeed</b>                    | 16mm            |

## Teknisk information

---

### Förpackning

|               |         |
|---------------|---------|
| Färg          | Grå     |
| Innerdiameter | 10,7 mm |
| Ytterdiameter | 16 mm   |
| m/förp        | 50 m    |
| m/pall        | 1800 m  |

---

### Tekniska funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Material                           | Polypropylén                                       |
| Tryck                              | Medium 750N  |
| Motstånd                           | Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C |
| Lägsta temperatur för installation | -5°C vid 6J / -25°C vid 2J                         |
| Högsta Temperatur för installation | +90°C  |
| Självslocknande                    | Ja   |


[EPD\\_S-P-08255\\_xSpeed\\_xHiSpeed-ICTA](#)

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 14 006 72

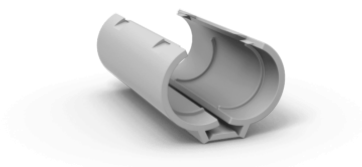

Skarvmuff öppningsbar 16mm GY

E-nr: 14 006 92



Avrullningsställ GoEasy

E-nr: 16 005 54



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00



Montörsvagn

E-nr: 16 368 00