

Cepheus

IP65 och IK10 vandalsäker plafond.




IP65, vattentät och IK10, slagtålig och vandalsäker plafond idealisk för offentliga miljöer. Specialskruvar för att komma in i armaturen medföljer. Snabb och enkel installation.

Helt automatisk funktion, underhållsfri.

Tillgänglig med HF-sensor eller På/Av.

Bilder

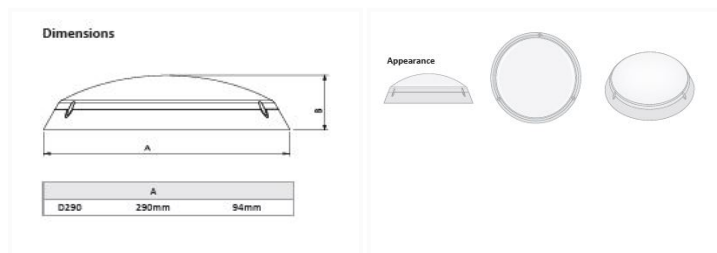

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (lf)	>0,9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit
IP-Klass	65

IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EMC, R&TTE, SAA, ETL, FCC
Drifttemperatur (°C)	-25 ~ +40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	2
Styrsystem	Sensor, On-Off

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1101230126S1XX	12	960	3000	H:94 D:290	På/Av
1101230126S1SX	12	960	3000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
1101240126S1XX	12	1020	4000	H:94 D:290	På/Av
1101240126S1SX	12	1020	4000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
11012CCT126S1SX	12	1020		H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall. Och ställbar färgtemperatur, 3000K, 4000K, 5000K.
1101830126S1XX	18	1440	3000	H:94 D:290	På/Av
1101830126S1SX	18	1440	3000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
1101840126S1XX	18	1530	4000	H:94 D:290	På/Av
1101840126S1SX	18	1530	4000	H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
11018CCT126S1SX	18	1530		H:94 D:290	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall. Och ställbar färgtemperatur, 3000K, 4000K, 5000K.