

ECS Ribbon Fanouter

Precisionspolerade fanouter avsedd för insvetsning mot fiberoptiska kablar i korskopplingsboxar och fiberuttag. SC alternativt LC med både UPC och APC slipning finns som standard. Varje kontakt är märkt med nummer för enkel identifiering mot ribbonfibern. Serienummer med unikt ID för varje fanout och bifogat mätprotokoll med dämpning och reflexionsvärde per kontakt.

Singelmode

Ljusedämpning (IL): max 0,15 dB
Reflektionsdämpning (RL): UPC min -55dB APC min -65dB
Längd: 2,3 meter (ribbon:1,5m fanout:0,8m)
Fibertyp: G652.D OS2

Multimode


Ljusedämpning (IL): max 0,15 dB
Reflektionsdämpning (RL): min -28dB
Längd: 2 meter (ribbon:1,2m fanout:0,8m)
Fibertyp: OM3 alt. OM4

Färgkod S12:

4-ribbon 1-röd 2-blå 3-vit 4-grön
8-ribbon 1-röd 2-blå 3-vit 4-grön 5-röd 6-blå 7-vit 8-grön

Färgkod TIA-598-C:

4-ribbon 1-blå 2-orange 3-grön 4-brun

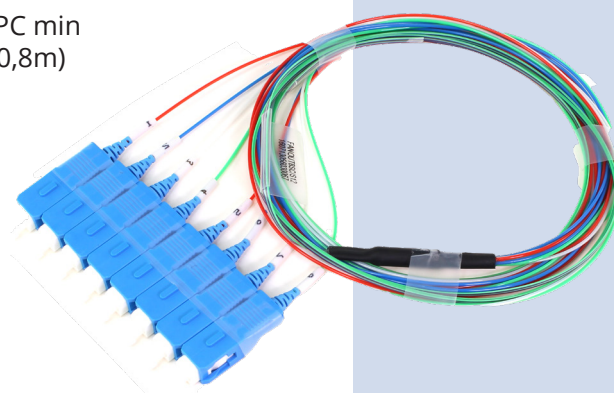

ART. NR	BESKRIVNING
FANOUT4LC/S12	ECS fanout 4xLC/UPC SM OS2 2,3m S12
FANOUT4SC/S12	ECS fanout 4xSC/UPC SM OS2 2,3m S12
FANOUT8LC/S12	ECS fanout 8xLC/UPC SM OS2 2,3m S12
FANOUT8SC/S12	ECS fanout 8xSC/UPC SM OS2 2,3m S12
FANOUT4LC/APC/S12	ECS fanout 4xLC/APC SM OS2 2,3m S12
FANOUT4SC/APC/S12	ECS fanout 4xSC/APC SM OS2 2,3m S12
FANOUT8LC/APC/S12	ECS fanout 8xLC/APC SM OS2 2,3m S12
FANOUT8SC/APC/S12	ECS fanout 8xSC/APC SM OS2 2,3m S12
FANOUT4LC/OM3	ECS fanout 4xLC/UPC OM3 2,0m S12
FANOUT4SC/OM3	ECS fanout 4xSC/UPC OM3 2,0m S12
FANOUT4LC/OM4	ECS fanout 4xLC/UPC OM4 2,0m S12
FANOUT4SC/OM4	ECS fanout 4xSC/UPC OM4 2,0m S12
FANOUT4LC/TIA	ECS fanout 4-ribbon SM OS2 4xLC/UPC TIA
FANOUT4LC/OM4/AQ	ECS fanout 4-ribbon MM OM4 4xLC/UPC TIA Aqua