


G-Industry

Modern industriarmatur

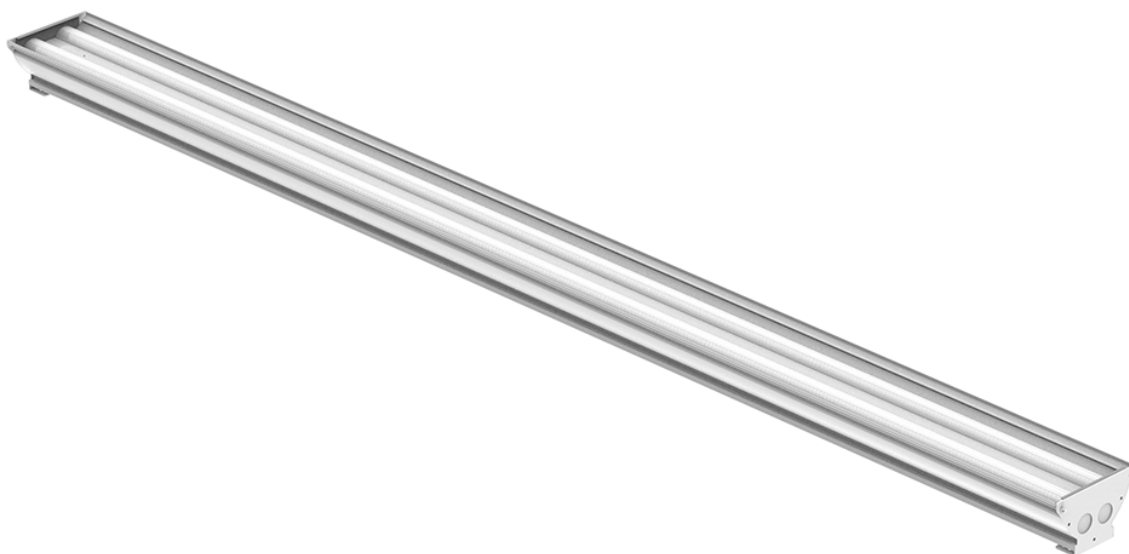

Linjär industriarmatur med oerhört stor flexibilitet och mångsidighet.

Flimmerfri och ställbar effekt (på On/Off-versionen) 100W, 120W, 130W, 150W, alternativt 50W, 58W, 65W, 75W. Spridningsvinkel som standard 90 grader. Många olika varianter finns att beställa, exempelvis 40, 60 och 120 graders spridningsvinkel, individuell sensor, Bluetoothbaserat kommunikationssystem med sensorer, DALI, 1-10V och/eller dagsljuskompensering, 3000K och 6000K. On/Off-varianten av 150W har dubbla Osramdrivdon vilket gör att den passar utmärkt för att exempelvis köra halva armaturen som ledjus. Tillgänglig även med nödljusfunktion 3h med automatisk testning månatligen.

Hög slagtålighet och fuktsäkerhet i kombination med optimal design för värmeavledning ger en lång livslängd och hög temperaturlåghet (upp till 50°C omgivningstemperatur). Den sinnrikt konstruerade labyrinth-tätningen säkerställer fukttåligheten under hela armaturens livslängd utan risk för uttorkade packningar. Armaturen har dessutom lågt bländvärde för placering även i bländkänsliga miljöer. Standardutförande med 5x2,5mm genomkoppling.

D-märkt för användning i krävande miljöer.

Tillgänglig med raster/bollskydd/skyddsgaller, för bättre avbländning (UGR22) samt bollskydd enligt EN 18032-3. Förvandlar G-Industry till en perfekt armatur för padelhallar, tennishallar och andra sporthallar och höjer även slagtåligheten till IK10.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (lf)	0.95
THD (%)	15
Flimmer (%)	5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	8
Energiklass	C

Certifikat	CE, D
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusnedgång	B10
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On-Off, DALI, Bluetooth, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	40-120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	Beskrivning
31050-07540090A1D-GI	75	Osram	11250	150	4000	L:1460 B:107 H:60		90° Spridningsvinkel, Ställbar effekt 50W, 58W, 65W, 75W, On-Off.
31100-150040090A1D-GI	150	Osram	22500	150	4000	L:1460 B:107 H:60		90° Spridningsvinkel, Ställbar effekt 100W, 120W, 130W, 150W, On-Off.
31150040090D1D-GI	150	DALI, Philips Xitanium, Sensor Ready	22500	150	4000	L:1460 B:107 H:60	16	90° Spridningsvinkel. DALI + Switchdim.

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	Beskrivning
31150040090D1D-GI-EM	150	DALI, Philips Xitanium	22500	150	4000	L:1460 B:107 H:60	16	90° Spridningsvinkel. DALI + Switchdim. Nödljus 3 timmars drift, autotest.

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
GI-WB01	Vajerupphängning för vajer av diameter 10mm.
GI-AWB01	Väggfäste, ställbart i 25 grader. 235mm långt.
GI-ACB01	Takfäste, ställbart. 72mm.
GI-TB01	Rörfäste, ställbart.
GI-EP10W	Nödljusmodul
GI-GS01B	Raster / bollskydd / skyddsgaller