

Hydra


Armatur för tuffa miljöer.



Armatur med effektiv LED, vattentät och stabil konstruktion för tuffa miljöer. Tillverkad i polykarbonat och aluminium.

Tillgänglig med On-Off, sensor och DALI. Versionerna med On-Off och Sensor levereras alltid med 5x2,5mm genomkoppling och extra stora ändar för extremt smidig inkoppling vid användande av befintligt kablage. Tillgänglig med ställbar effekt för högsta möjliga flexibilitet.

Bilder

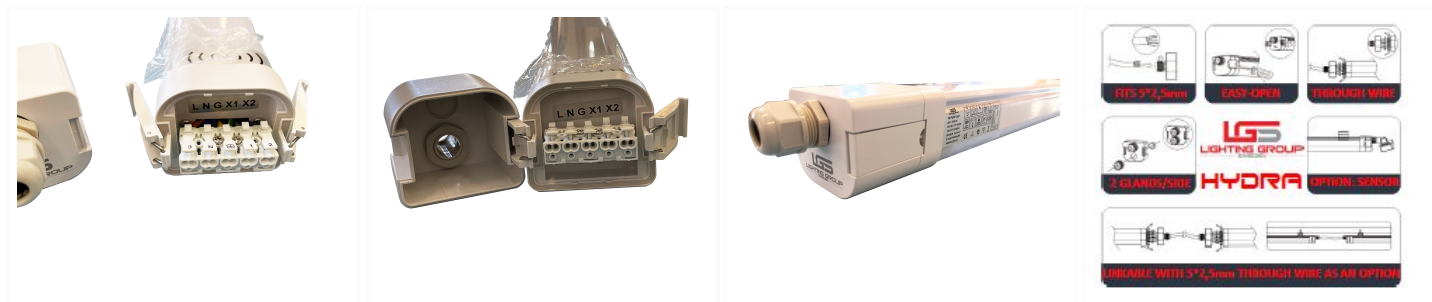

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (I)	>0,93
Överspänningsskydd (kV)	2
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	8

Energiklass	A+
Certifikat	CE, EMC, FC, RoHS, DLC, SAA, TÜV, Class D
Drifttemperatur (°C)	-25-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	1
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On-Off, DALI, Sensor
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1802030126S1XT	20	Osram	2500	125	3000		L:668 B:70 H:60	18	24	11	18	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1802030126S1ST	20		2500	125	3000		L:668 B:70 H:60	18	24	11	18	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1802030126S1XTL	20	Osram	2500	125	3000		L:1230 B:70 H:60	18	24	11	18	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1802030126S1STL	20		2500	125	3000		L:1230 B:70 H:60	18	24	11	18	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1804030126S1XT	40	Osram	5000	125	3000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1804030126S1ST	40		5000	125	3000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1806030126S1XT	60	Osram	7500	125	3000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1806030126S1ST	60		7500	125	3000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1802040126S1XT	20	Osram	2600	130	4000		L:668 B:70 H:60	18	24	11	18	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1802040126S1ST	20		2600	130	4000		L:668 B:70 H:60	18	24	11	18	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1802040126D1XT	20	DALI	2600	130	4000		L:668 B:70 H:60	18	24	11	18	
1802040126S1XTL	20	Osram	2600	130	4000		L:1230 B:70 H:60	18	24	11	18	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1802040126S1STL	20		2600	130	4000		L:1230 B:70 H:60	18	24	11	18	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1804040126S1XT	40	Osram	5600	140	4000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1804040126S1ST	40		5600	140	4000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling
1804040126S1WT	40	Osram	5600	130	4000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling, Ställbar effekt
1804040126D1XT	40	DALI	5600	130	4000		L:1230 B:70 H:60	10	18	6	10	
1806040126S1XT	60	Osram	8400	140	4000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling
1806040126S1ST	60		8400	140	4000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	3dim-sensor, 5x2,5mm genomkoppling

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1806040126S1WT	60	Osram	8400	140	4000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling, Ställbar effekt
1806040126D1XT	60	DALI	8400	130	4000		L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	
180603050126S1XT	60		8400	140		3000 - 5000	L:1511 B:70 H:60	7	12	4	7	On-Off, 5x2,5mm genomkoppling, Ställbar färgtemperatur

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
18060R	Fjärrkontroll till Hydra
LGS4010301	Vinklingsbart väggfäste