

Leo

Intelligent LED-plafond




IP54 och IK10, idealisk för inomhus och publika miljöer. Designad för ett helt jämnt ljus i kupan, med linser över varje enskild LED, för extra premiumutseende i tätt läge med en svävande effekt mot tak eller vägg.

Estetiskt utseende i polykarbonatmaterial.

HF-sensor, På-Av & Dimning, dagsljuskompensering, Bluetooth, Human centric Lighting och nödljusfunktioner finns som tillval.

Bilder

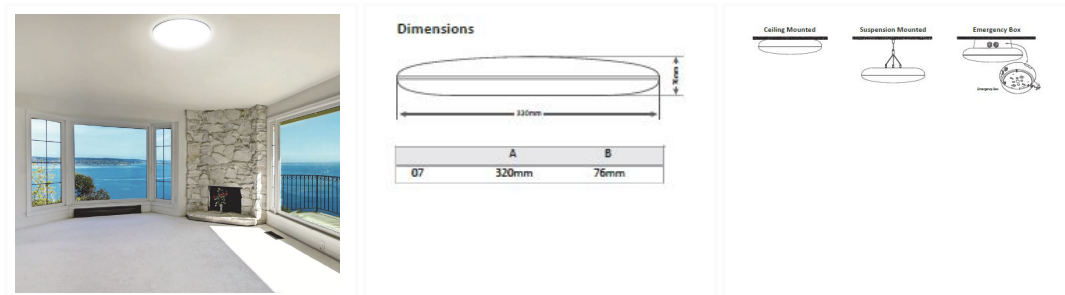

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (lf)	>0,9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE, EMC, R&TTE, SAA
Drifttemperatur (°C)	-25 ~ +40
Garanti (år)	5
Ra	80
Armaturklass	2
Ljusnedgång	B10
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	Sensor, Bluetooth, On-Off
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0702830125S1SX	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.
0702830125S1XX	28	2550	3000	H:76 D:320	74	80	46	50	On-Off
0702830125S1SE	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall + Nödljus
0702830125S1XE	28	2550	3000	H:76 D:320	74	80	46	50	On-Off + Nödljus
0702830125BT1SX	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering
0702830125BT1SE	28	2550	3000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering + Nödljus.
0702840125S1SX	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall.

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0702840125S1XX	28	2700	4000	H:76 D:320	74	80	46	50	On-Off
0702840125S1SE	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Tridim-Sensor, korridorfunktion ställbar till 10% eller 30% samt ställbart tidsintervall + Nödljus
0702840125S1XE	28	2700	4000	H:76 D:320	74	80	46	50	On-Off + Nödljus
0702840125BT1SX	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering
0702840125BT1SE	28	2700	4000	H:76 D:320	83	83	52	52	Sensor och Bluetooth mesh för närvaro, dagsljuskompensering och gruppering + Nödljus.

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produkt	Produktkod
Anslutningsbox för nödljusenhet	SBL001