



Buntade mikrorör 3/2 mm Indoor - Standard Grade

Mikrorör, flamskyddade 3/2 mm buntade om 1-24 rör - SG

Egenskaper

- För inomhusinstallation
- Kompakt och diskret design
- Minimalt tvärsnitt minimerar behovet av stora borrhål
- 3/2 mm mikrorör
- Halogenfri, flamskyddad, standard grade
- 1, 7, 12 eller 24 övermantlade mikrorör
- Inre yta med låg friktion för maximala installationslängder


Användningsområde

Denna serie buntade mikrorör består av ultratunna mikrorör gjorda av halogenfritt, flamskyddad. Den smala designen möjliggör installation i praktiskt taget alla befintliga stigare i flerfamiljshus. Enheterna består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber.

Design

De buntade mikrorören finns i flera versioner från 1 till 24 mikrorör. Varje mikrorör har en ytter/innerdiameter på 3/2,1 mm. Manteln på mikrorören är gjort av halogenfritt, flamskyddande polymer. Ett oskyddat enkelsrör för installation i befintlig kanalisation finns tillgängligt.

Product information

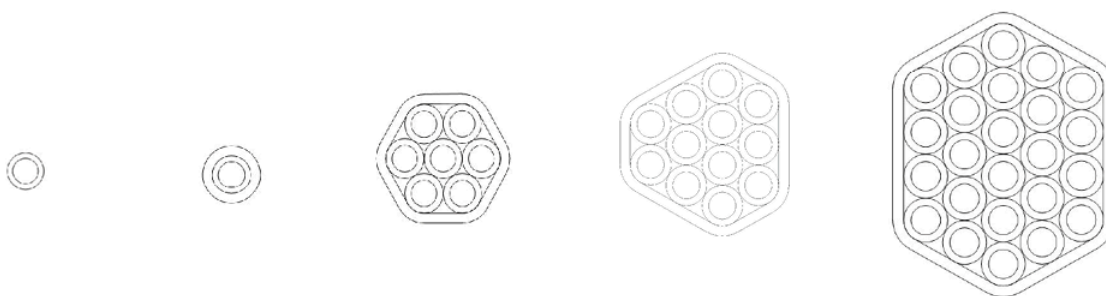

Mikrorör: Polyeten

Mantel: Halogenfri, flamskyddad polyolefin

Teknisk information

Överensstämmelse

- Nötning: IEC 60794-1-2-E2B(1)
- Kink: IEC 60794-1-2-E10, 20 x outer diameter
- Slag: IEC 60794-1-2-E4
- Krosstålighet: IEC 60794-1-2-E3
- Töjning: IEC 60794-1-2-E
- Böjtålighet: IEC 60794-1-2-E11A
- Torsion: IEC 60794-1-2-E
- Flexibilitet: IEC 60794-1-2-E8
- Inre frigång: IEC 60794-5-20, IEC 60794-5-10, Ann. D
- Flamskydd: IEC60332-1

Temperatur, installation [°C]

-20 till +50

Installationsnoteringar

Flamtålighet enligt IEC60332-1 hänvisar till mantlade tomma mikrorör och mantlade mikrorör installerade med typiska versioner av Hexatronic blåsfiberenheter.

Oskyddad 1-mikrorör är inte flamskyddad och ska installeras i flamskydds kabelmikrorör.

Märkning

Buntade mikrorör har markeringar som visar rörlängden. De individuella mikrorören är numrerade.

Temperatur, drift [°C]

-20 till +60

Flamskydd

IEC60332-1

Temperatur, lagring [°C]

-20 till +60

Artiklar 6

Artikelbenämning	E-nr	Färg	Upplägg	Börjradie [mm]	Dragkraft, installation [N]	Tryck [N/100 mm]	Slag [J]	Dimensioner [mm]	Vikt [kg/km]	Längd [m]
Microduct 3/2.1 OD MPB30243/01	5040550	Vit	3/2.1	30	32	500	0.4	3	5	500/K3, 8000/K6
Microduct 1x3/2.1 ID Std Grade, Sheathed MPB30243/1	5040551	Vit	1x3/2.1	65	100	450	3	5.2	20	500/K4
Microduct 2x3/2.1 ID Std Grade MPB30243/2	5042688	Vit	2x3/2.1	-	200	450	3	4.6 x 7.6	60	1000/K6, 500/K4
Microduct 7x3/2.1 ID Std Grade MPB30243/7	5040552	Vit	7x3/2.1	-	300	450	3	11.2	60	500/K7
Microduct 12x3/2.1 ID Std Grade MPB30243/12	5040553	Vit	12x3/2.1	-	500	450	3	14.2	100	500/K8
Microduct 24x3/2.1 ID Std Grade MPB30243/24	5042689	Vit	24x3/2.1	-	800	450	3	20.2 x 15.8	200	1000/K11, 500/K9