


MultiFlat IP44

Extremt mångsidig Flatlight



Flatlight designad och framtagen för att passa i samtliga typer av utrymmen med väldigt stor flexibilitet och högsta kvalitet på ljuset (Ra 90) och flimmerfri. Givetvis även med högt ljusflöde och lågt bländvärde (UGR19). Dessutom fukttålig med IP44-klassning. Tillgänglig med de flesta styrsystem som används på marknaden idag. On-Off drivdon från Tridonic.

Bilder

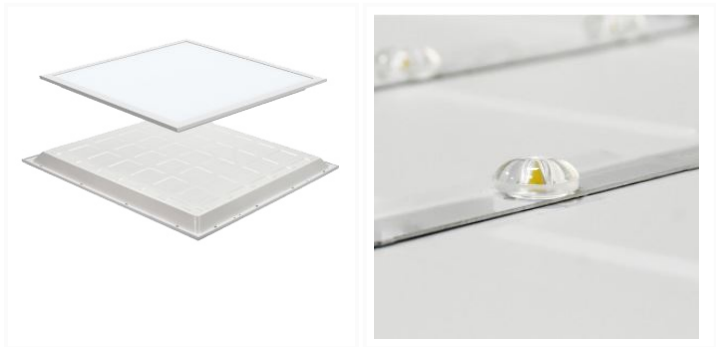

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS	Drifttemperatur (°C)	-15 - 40
Ljuskälla	LED	Garanti (år)	5
Spänning (V)	230	Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Frekvens (Hz)	50	Ra	90
Input current (A)	0.8	Ljusnedgång	B10
Power factor (lf)	>0.90	Ljusflödesminskning	L80
Ljuskällan inkluderad	Ja	Livslängd (h)	100000
Typ av installation	Infällt tak	MacAdam	3
Färg	Vit	Styrssystem	On-Off, DALI, 0/1-10V, ZigBee
IP-Klass	44	Direkt/Indirekt ljus	DI
Energiklass	A+	UGR Rating	19
Certifikat	CE	Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3503030504A1D-MF	30	3600	120	3000 - 5000	L:595 B:595 H:35	Tridonic On-Off

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
MultiFlat DALI 1ch	1-kanals Multidriver (DALI, 0/1-10V, Triac, Pushdim) till MultiFlat
MultiFlat DALI 2ch	2-kanals DALI-don till MultiFlat
MultiFlat ZigBee 1ch	1-kanals ZigBee-don till MultiFlat
MultiFlat ZigBee 2ch	2-kanals ZigBee-don till MultiFlat