

Relä 2-pol

REL-01-2P
E 13 777 09




Relä 2-pol är en reläbrytare med möjlighet till 1- eller 2-polig brytning. Produkten kan styras trådlöst via appen eller genom andra produkter från Plejd.

- Maximal ström 16 A för 1-pol eller 13 A för 2-pol.
- Nollgenomgångsbrytning/brytarskydd.
- Två ingångar för styrning via återfjädrande tryckknapp, strömställare och/eller tillbehör från Plejd.
- Tidsfunktioner såsom timer, astro- och veckour.
- Scenarion från mobil, surfplatta eller tryckknapp.

Produkten installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock alternativt på vägg eller DIN-skena med hjälp av Monteringsclips, MNT-01 (E 13 777 90, medföljer ej).

Last	PF	Effekt	VA	Ström
Halogen/glödljus (230 V)	1	3500 W	3500	16 A*
LED-laster	0,9	800 W	1000	4 A
Lysrör okompenserande	0,3	700 W	2300	10 A
Lysrör kompenserande	0,85	1500 W	1750	8 A
Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1500 W	1750	8 A
Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1200 W	1200	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800	4 A

*3000 W / 13 A maximal ström för 2-pol.

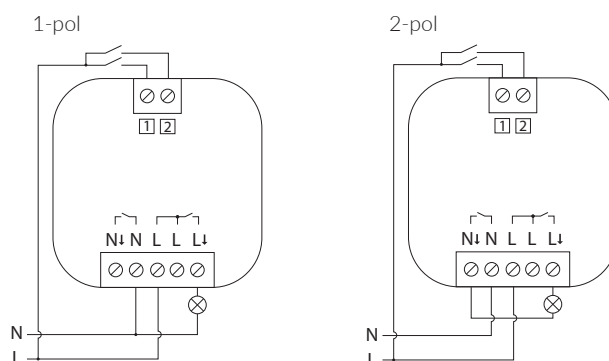

NÄTSPÄNNING

230 V/50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-25 till +35 °C

DIMENSIONER

46x46x18 mm

KABELAREA

Anslutningar: 0,5-4,0 mm²

LASTTYP

Relä, Mikrogap (μ)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara

Nollgenomgångsbrytning (brytarskydd)

RADIO

2,4 GHz mesh

Bluetooth®

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger
räckvidden genom att enheterna
kommunicerar med varandra.

UPPFYLLEDA STANDARDER

2014/53/EU

EN 60669

EN 301489

EN 300328

EC 1275/2008

