


Draco Evo

Armatur för tuffa miljöer

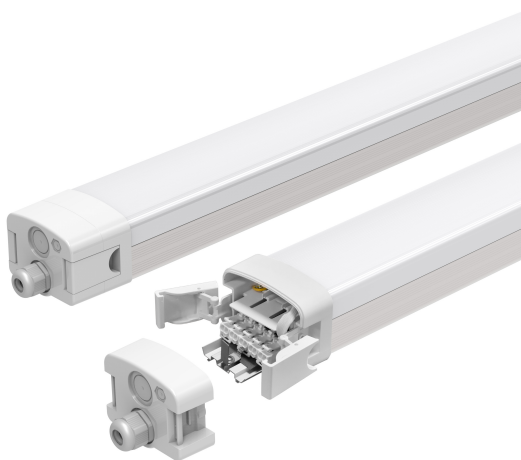

Armatur med effektiv LED, vattentät (IP65) och extremt stabil konstruktion (IK10) för tuffa miljöer och hårda krav. Tillverkad i polykarbonat och aluminium. Tillgänglig med sensor som tillbehör för montering på armaturen. Upp till 80W, med dimbart drivdon 1-10V, med ställbar effekt via dipswitchar för högsta flexibilitet och användning i många olika utrymmen.

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Input current (A)	50
Flimmer (%)	5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå
IP-Klass	65
Energiklass	E

Certifikat	CE
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	5
Styrsystem	0/1-10V, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
3504040126B1D-DE	40	1-10V	6000	4000	L:1200 B:84 H:73	2.35	29	29	18	18	Ställbar effekt med dipswitchar, max 40W.
3508040126B1D-DE	80	1-10V	12000	4000	L:1500 B:84 H:73	3.1	29	29	18	18	Ställbar effekt med dipswitchar, max 80W.

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
35HC049V/BT	Plug-in sensor för Draco Evo. PIR-sensor med dagsljuskompensering.