


ALIP67B/1xSC6A

ECS IP67 Uttagsbox 1-port STP C6_A


Komp Inkl förskruvning, täcklock

Cat.6
A-



ECS


European Cabling Systems



1. Trä kabeln igenom genomföringen och lossa muttern. Fäst den i hålet på boxen, enligt bilden och skruva åt muttern samt dra åt förskruvning så den tätar runt kabeln. Genomföringen är avsedd för en kabeldiameter på 5-10mm.

2. Kontaktera ECS jacket på kabeln, se sid 2 för instruktion.

3. Placera Keystone-uttaget med låsblecket riktad mot "↑" på uttagshuset och snäpp fast det.

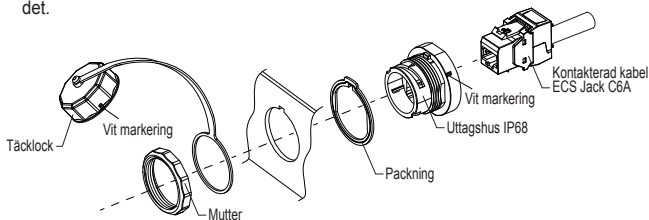

4. Lossa M30-muttern och trä i uttagshuset i lådan med nycklingen rätt. Dra därefter åt muttern enligt bilden.
(Vridmoment: 2-2,5Nm.)
Obs. Se till att placera den blå packningen mellan lådan och huset ordentligt.

5. Sätt på locket och dra åt skruvarna växelvis i varje hörn.
(Vridmoment: 0,3-0,5Nm.)



VIKTIGT!

De två vita markeringarna, på täcklocket och på uttagshuset måste linjeras mot varandra för att uppnå full tätningsgrad.


RoHS




Ver. 1.1




Skala 65 millimeter av kabelns mantel. Om kabeln har en gemensam yttre folie skall denna avlägsnas jämsn med manteln. Trä IDC-kåpan över kabeländan. Använd en elektronikavbitare för att klippa jack i folien cirka 15 millimeter från manteln. Riv sedan av folien. Klipp bort eventuell biledare.




Vik paren mot motsvarande färgmärkning på IDC-kåpan. Pressa ned paren i respektive slits på IDC-kåpan. Använd en avbitare för att klippa bort utstickande delar av ledarna.



Trä med ett lätt tryck IDC-kåpan över IDC-slitsarna i jacket. IDC-kåpan behöver inte pressas i botten i detta skede.



När jacket försluts enligt bilden kommer IDC-kåpan att pressas till sitt slutliga läge. För att underlätta förslutningen kan man använda QT100 eller en polygriptång. Kabelns aluminiumfolie skall nu vara i kontakt med donets fjäderbläck.



Om kabeln kommer att vinklas bakom jacket kan medföljande buntband användas för att förhindra att jacket öppnas av kraften från kabeln.



10G

