


BUDI-UNI

Universella skarvboxar (IP55)

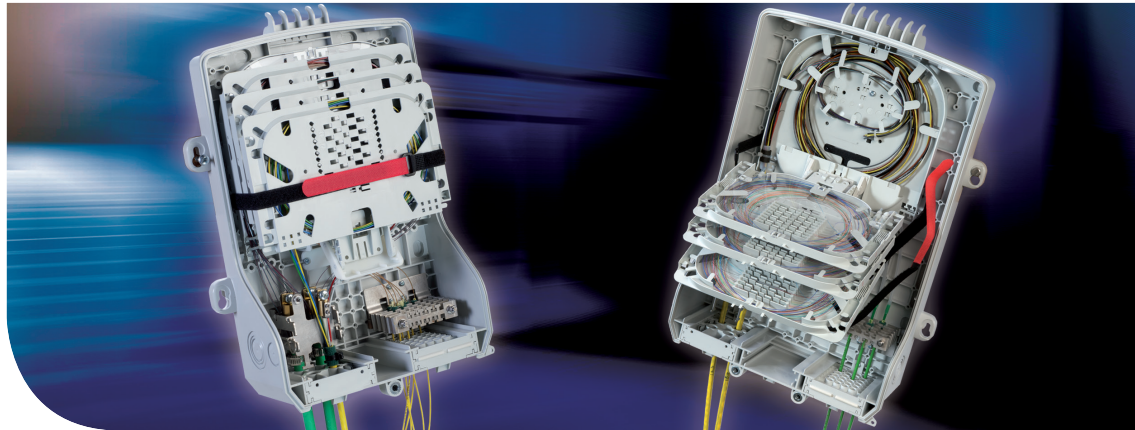

Vad är BUDI-UNI?

BUDI modell UNI består av en serie flexibla skarvboxar (Skanova "skarvskåp") med brett användningsområde avsedda för montage i skåp eller direkt på vägg, inomhus och utomhus.

Boxarna är anpassade till svenska förhållanden och är utformade för att kunna vara fast monterade vid all typ av skarvningsarbeten.

BUDI har universella öppningar i nederkant som förses med kabelgenomföringar beroende på kabeltyp.

I boxarna kan olika typer av kablar kombineras. En särskild slingkassett garanterar separat och skyddad förvaring av obruten slinga och/eller överskott.




I BUDI av modell UNI används skarvkassett FOSC-UNI med hög kapacitet och öppen design som hanterar både enkel- och bandfiber, även mixat.

Kännetecken

- Avsedda för montage på vägg inom- och utomhus eller i markskåp.
- Modell 1S och S kan monteras i Skanova 300-skåp (Fia23) och större skåp.
- Anpassad för samtliga Skanova standardkablar**.
- Integrerade yttre montageöron och förberedd för inre hål.
- All typ av arbete kan utföras med skarvskåpet fast monterat i skåp eller på vägg/stolpe.
- Universell skarvkassett med hög kapacitet och möjlighet att skarva både enkelfiber och ribbon – även mixat.
- Gångjärnsupphängda skarvkassetter för god optisk prestanda och enkel översikt.
- Levereras inklusive slingkassett för separat och skyddad förvaring av slinga/överskott.
- Delbara SEAL-BLOCK kabelgenomföringar för större och matande kablar med möjlighet till slinga/loop.
- Förberedda för montage av traditionella förskruvningar (PG).
- SEAL-BLOCKS kan enkelt flyttas och/eller bytas ut.
- Levereras med ett flertal konfigurationer med eller utan SEAL-BLOCKS och kassetter.
- Stort urval av tillbehör.
- Tätningsklass IP55. Mekanisk skyddsklass IK08.
- Uppfyller internationella och svenska standarder avseende krav på optisk och mekanisk prestanda samt täthet.
- För användning i enlighet med IEC 61753-1 inom kategori C (kontrollerad), kategori G (marknivå utomhus) och kategori A (luft).
- Godkända för installation i Skanovas nät.

**Se separat förteckning.

Data

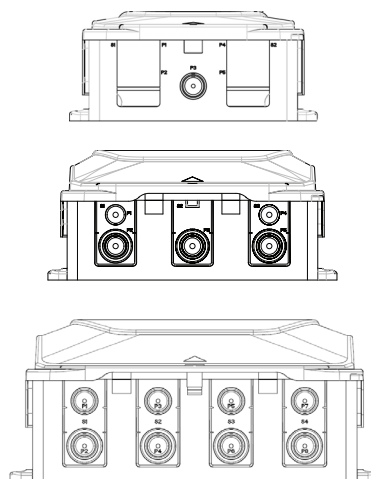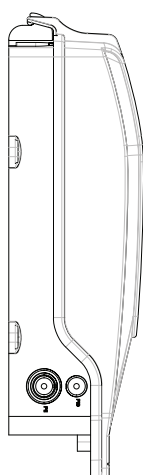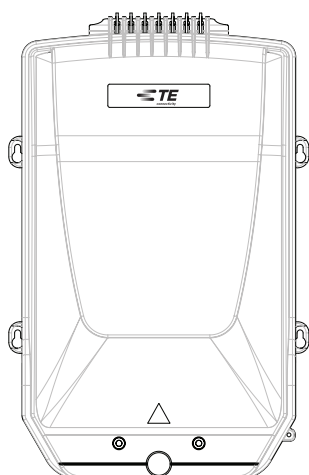

SKARVSKÅP BUDI	Skanova-nr	SEAL-BLOCK kabelgenom-föringar			Sling- kassett		Antal skarvkassetter			Mått (mm)		
		Max	Förmonterat		Liten inkluderad	Stor möjlig (tillbeheör)	Med liten slingkassett	Med stor slingkassett	Utan slingkassett	Bredd	Djup	Längd (Längd lock)
BUDI-1S-RSP-UNI-KITO-SE07	NBHA 101 34	2	4x15	24x7	JA	JA	3	2	4	240	120	340 (420)
BUDI-1S-RSP-UNI-SE07		2	-	-	JA	JA	3	2	4	240	120	340 (420)
BUDI-S-RSP-UNI-KITO-SE07	NBHA 101 12/U	3	4x15	24x7	JA	JA	6	5	7	295	145	425 (503)
BUDI-S-RSP-UNI-SE07		3	-	-	JA	JA	6	5	7	295	145	425 (503)
BUDI-M-RSP-UNI-SE07		4	-	-	JA	JA	6	5	7	360	175	480 (550)

SEAL-BLOCK Kabel- genomföringar BUDI	Skanova-nr	BUDI version (Modell UNI)			Beskrivning
		1S	S	M	
BUDI-S-SEAL-2x20-1-SE07	SXAA 130 296/2	X	X	-	Genomföring BUDI (1S/S) 1-2x < Ø 20 mm
BUDI-S-SEAL-4x15-1-SE07	SXAA 130 296/4a	X	X	-	Genomföring BUDI (1S/S) 1-4x < Ø 15 mm
BUDI-S-SEAL-4x10-1-SE07	SXAA 130 296/4b	X	X	-	Genomföring BUDI (1S/S) 1-4x < Ø 10 mm
BUDI-S-SEAL-24x7-SE07	SXAA 130 296/24	X	X	-	Genomföring BUDI (1S/S) 1-24x < Ø 7 mm
BUDI-S-SEAL-48x3		X	X	-	Genomföring BUDI (1S/S) Öppen, < Ø 5 mm
BUDI-M-SEAL-2x20-1-SE07		-	-	X	Genomföring BUDI (M) 1-2x < Ø 20mm
BUDI-M-SEAL-4x15-1-SE07		-	-	X	Genomföring BUDI (M) 1-4x < Ø 15 mm
BUDI-M-SEAL-4x10-1-SE07		-	-	X	Genomföring BUDI (M) 1-4x < Ø 10 mm
BUDI-M-SEAL-24x7-SE07		-	-	X	Genomföring BUDI (M) 1-24x < Ø 7 mm
BUDI-M-SEAL-48x3		-	-	X	Genomföring BUDI (M) Öppen, < Ø 5 mm

BUDI-UNI

Universella skarvboxar (IP55)

SKARVKASSET FOSC-FC6-UNI	Skanova-nr	Kapacitet Rekommendation (Max)			Beskrivning
		Enkel-fiber	R4	R8	
FOSC-FC-TRAY-UNI1-SE07	NCLA 101 77/1	36 (48*)	48 (64)	64 (96)	Skarvkassett UNI för FOSC-F & BUDI *med extra hållare (FIST-SPLH-SM45)
FIST-SPLH-SM45		12	-	-	Extra hållare 12F skarvkassett UNI

ÖVRIGT BUDI	Skanova-nr	BUDI version (Modell UNI)			Beskrivning
		1S	S	M	
FOSC-FC6-UNI-LB-SE07	SXAA 130 297	X	X	X	Stor slingkassett FOSC-F & BUDI (1S/S/M)
FOSC-FC6-MOBRA-SE07	SXAA 130 298	X	X	X	Monteringsbeslag bärjárn
BUDI-1S-LOOPBRCKT-01		-	X	X	Beslag för att förvara slinga (stående) i BUDI-S-UNI
BUDI-S-LOOPBRCKT-01		-	-	X	Beslag för att förvara slinga (stående) i BUDI-M-UNI
BUDI-FIX20-01-SE07		X	X	X	Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 2x Ø 20 mm
BUDI-FIX15-01-SE07		X	X	X	Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 4x Ø 15 mm
BUDI-FIX10-01-SE07		X	X	X	Beslag för utvändig kabelfixering BUDI 4x Ø 10 mm
BUDI-2CONNECT-01		X	X	X	BUDI parkopplingsats
BUDI-1S-LOCK-B		X	-	-	Låssats BUDI-1S inkl TE-lås
BUDI-LOCK-B		-	X	X	Låssats BUDI-S & -M inkl TE-lås
BUDI-LOCKCOVER-B		X	X	X	Låskåpa (exkl lås)
BUDI-S-CBL-FIX1-GLD		X	X	X	BUDI kabelfixering för PG-förskruving
FACC-UCT-10		X	X	X	Dragavlastningsdon standard
FACC-UCT-15MM		X	X	X	Dragavlastningsdon spårkärna 15 mm
FACC-UCT-21MM		X	X	X	Dragavlastningsdon spårkärna 21 mm
FOSC-TTUBE-KIT1-SE07		X	X	X	Sats transporttuber
E7105-0253		X	X	X	Spiraltub Ø 6 mm (omvikningsbar)

DATA SHEET



Tyco Electronics Raychem bvba

Diestsesteenweg 692
3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel 32-16 351 011
Fax 32-16 351 697

www.te.com
www.te.com/telecomnetworks

TE Connectivity, TE connectivity (logo), Tyco Electronics, and TE (logo) are trademarks of the TE Connectivity Ltd. family of companies and its licensors. All other logos, products and/or company names referred to herein might be trademarks of their respective owners.

The information given herein, including drawings, illustrations and schematics which are intended for illustration purposes only, is believed to be reliable. However, TE Connectivity makes no warranties as to its accuracy or completeness and disclaims any liability in connection with its use. TE Connectivity's obligations shall only be as set forth in TE Connectivity's Standard Terms and Conditions of Sale for this product and in no case will TE Connectivity be liable for any incidental, indirect or consequential damages arising out of the sale, resale, use or misuse of the product. Users of TE Connectivity products should make their own evaluation to determine the suitability of each such product for the specific application.

Tyco Electronics Corporation, a TE Connectivity Ltd. Company. All Rights Reserved.

TC 1160/DS/SE/1 02/14 Original © 2014