


Termineringsbox T400

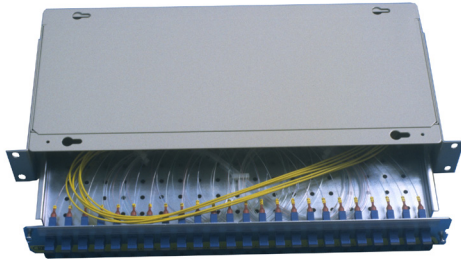

Termineringsbox T400 för fiber

ODF 19" T400 levereras med utdragbar frontlåda och löstagbart lock, vilket förenklar vid inläggning av fibrer och rengöring av kontakter. Boxen finns med frontpanel för olika kontakttyper, SC, FC, ST m fl.

ODF 19" T400 kan även levereras som förmonterad enhet i olika utföranden enligt tabell.

- » Snabb och säker terminering
- » Inbyggnadsdjup endast 200 mm - passar alla typer av stativ
- » Säker fixering av kabel med kabelhållare och dragavlastare vid kabelingången

Kapacitet:
Upp till 96 fiber

Montering:
Skåp eller stativmontage, konsol för 19" ingår. ETSI konsoll se tillbehör

Dimensioner:
Höjd: 61 mm
Bredd: 435 mm
Djup: 200 mm

Vikt:
Se tabell

Material:
Pulverlackerad stålplåt
Frontlåda i aluzink

Termineringsbox T400

| Art. nr. | E-nr. | Telia nr. | Typ | Vikt (kg) |
|------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
| 11 400 015 | 50 843 33 | | 24 x SC Simplex | 3,8 |
| 11 400 050 | 50 843 34 | | 24 x SC Duplex | 3,8 |
| 11 400 060 | | | 48 x SC Duplex | 6,5 |
| 11 400 105 | 50 843 20 | | 24 x ST | 3,8 |
| 11 400 110 | 50 843 35 | | 36 x ST | 3,8 |
| 11 400 115 | 50 843 36 | | 48 x ST | 3,8 |
| 11 400 135 | 50 843 23 | | 24 x FC/PC | 3,8 |
| 11 400 155 | | | 24 x SMA | 3,8 |
| 11 400 190 | | | 24 x ST/FC + 12 x SCD | 3,8 |

Förmonterade med mellanstycken

| Art. nr. | E-nr. | Typ |
|------------|-----------|--------------------|
| 11 401 015 | 50 843 96 | 24 x SC Simplex Zr |
| 11 401 050 | 50 943 97 | 24 x SC Duplex Zr |
| 11 401 080 | 50 843 93 | 24 x ST Pb |
| 11 401 085 | 50 843 94 | 36 x ST Pb |
| 11 401 090 | 50 843 95 | 48 x ST Pb |

Förmonterade med stubbkabel

| Art. nr. | E-nr. | Typ | Kabelanslutning |
|------------|-------|------------------------|-----------------|
| 11 404 010 | | ODF 19" T400 12xSC/SPC | från vänster |
| 11 404 015 | | ODF 19" T400 24xSC/SPC | från vänster |
| 11 404 020 | | ODF 19" T400 36xSC/SPC | från vänster |
| 11 404 025 | | ODF 19" T400 48xSC/SPC | från vänster |
| 11 404 030 | | ODF 19" T400 96xSC/SPC | från vänster |
| 11 404 050 | | ODF 19" T400 12xSC/SPC | från höger |
| 11 404 055 | | ODF 19" T400 24xSC/SPC | från höger |
| 11 404 060 | | ODF 19" T400 36xSC/SPC | från höger |
| 11 404 065 | | ODF 19" T400 48xSC/SPC | från höger |
| 11 404 070 | | ODF 19" T400 96xSC/SPC | från höger |

Förmonterade med mellanstycken och 4-ribbon fan-out

| Art. nr. | E-nr. | Telia nr. | Typ |
|------------|-----------|-----------|-------------|
| 11 402 002 | 50 562 42 | | 4 x SC/SPC |
| 11 402 004 | 50 562 43 | | 8 x SC/SPC |
| 11 402 006 | 50 562 44 | | 12 x SC/SPC |
| 11 402 008 | | | 16 x SC/SPC |
| 11 402 012 | 50 844 13 | | 24 x SC/SPC |
| 11 402 020 | | | 36 x SC/SPC |
| 11 402 030 | 50 844 14 | | 48 x SC/SPC |
| 11 402 050 | 50 844 15 | | 96 x SC/SPC |

Tillbehör

| Art. nr. | E-nr. | Telia nr. | Benämning |
|------------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| 11 348 000 | 50 843 21 | | Blindplugg ST/FC |
| 11 348 010 | 50 843 28 | | Blindplugg SC enkel |
| 11 348 013 | | | Blindplugg SC enkel (6 pack) |
| 11 348 020 | 50 843 30 | | Blindplugg SC dubbel |
| 11 348 023 | | | Blindplugg SC dubbel (6 pack) |
| 11 408 210 | 50 562 10 | | Konsoll ODF 19" T400 för ETSI-stativ |
| 11 348 810 | | | Mellanstycke SC Simplex Zr |
| 11 348 812 | | | Mellanstycke SC Duplex Zr |
| 11 348 813 | | | Mellanstycke FC-D Zr |
| 11 348 814 | | | Mellanstycke FC/PC-sq Zr |
| 11 348 840 | | | Mellanstycke SC/APC Simplex Zr |
| 11 348 842 | | | Mellanstycke SC/APC Duplex Zr |
| 11 348 852 | | | Mellanstycke SC/ST Duplex Zr |
| 11 348 870 | | | Mellanstycke SC Simplex Pb |
| 11 348 872 | | | Mellanstycke SC Duplex Pb |
| 11 348 874 | | | Mellanstycke FC/PC-sq Pb |
| 11 348 876 | | | Mellanstycke FC-D Pb |
| 11 348 878 | | | Mellanstycke ST Pb |
| 11 348 880 | | | Mellanstycke SMA |
| 11 348 890 | | | Mellanstycke E2000/APC Simplex |
| 11 216 045 | 50 562 12 | | Verktyg mellanstycke SCD |
| 11 408 220 | 50 843 19 | | Kassettmagasin 19" exkl. kassetter* |
| 11 370 260 | 50 843 32 | NCLA 101 22 | Förvaringskassett Maxi (6 pack) |

* Kassettmagasin 19" för överskottshantering av anslutningskablar, se även separat datablad.