

# Aquila Office

Pendlad kvalitetsarmatur med både direkt och indirekt ljusdistribution.



Klassisk och stilren armatur som passar i de flesta miljöer. Snabb och enkel installation. Finns med sensor för närvaro och dagsljuskompensering. Tillgänglig med dragdimmer eller dimmerknapp på gaveln.

Enkelt att byta/serva både ljuskälla och drivdon. Pulverlackerad aluminiumprofil (standardfärg är grå eller vit, men kan specialbeställas i vilken RAL-färg som helst). Levereras som standard med mikroprismatiskt bländskydd i akryl (UGR19), men är även tillgänglig med parabolisk reflektor över mikroprisma.


DI/VN-versionerna har ett opalt övre bländskydd av akryl och monteras pendlade medan DI-versionerna kan monteras både pendlat och dikt tak.

Armaturen levereras med jordat sladdställ. Kopplingsbox för fast tak samt armaturskenor för undertak finns som tillbehör.

Försedd med flyttbara upphängningar längs hela armaturens längd för enkel centrerering över arbetsytan utan extra tillbehör.

---

## Bilder

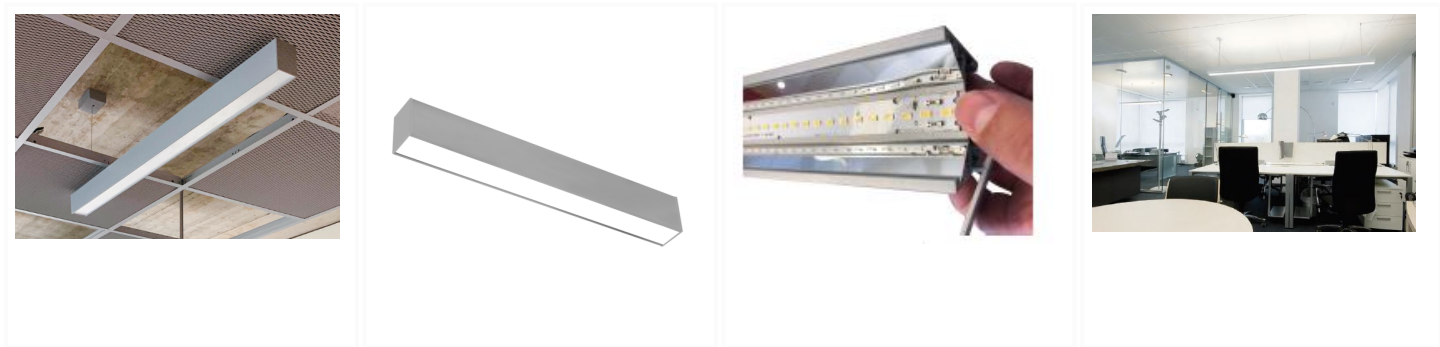

## Tekniska specifikationer

|                       |         |                      |                                                                       |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Fabrikat              | LGE/LGS | Garanti (år)         | 5                                                                     |
| Ljuskälla             | LED     | Färgtemperatur (K)   | 2700 - 5000                                                           |
| Spänning (V)          | 230     | Ra                   | 84                                                                    |
| Frekvens (Hz)         | 50      | Armaturklass         | 1                                                                     |
| Ljuskällan inkluderad | Ja      | Ljusflödesminskning  | L70                                                                   |
| Färg                  | Grå     | Livslängd (h)        | 100000                                                                |
| IP-Klass              | 40      | Styrsystem           | On-Off, DALI, Bluetooth, Sensor, Daylight Sensor, Pushdim, Dragdimmer |
| Energiklass           | A+      | Direkt/Indirekt ljus | DI/IN                                                                 |
| Certifikat            | CE      | UGR Rating           | 0                                                                     |
| Drifttemperatur (°C)  | -15 40  |                      |                                                                       |

## Varianter

| Produktkod     | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White (K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                   |
|----------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1405840DI2S1SD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                   | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1405840DI2S3SD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                   | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Sensor och Dimmerknapp |
| 1405840DI2S2SD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                   | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1405840DI2P1XD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                   | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Dimmerknapp              |
| 1405840DIPS3XD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                   | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Dimmerknapp            |

## Varianter

| Produktkod     | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                   |
|----------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1405840DIPS2XD | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Dimmerknapp              |
| 1405840DI2S1SP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Sensor och dragdimmer    |
| 1405840DI2S3SP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Sensor och dragdimmer  |
| 1405840DI2S2SP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Sensor och dragdimmer    |
| 1405840DI2P1XP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, dragdimmer               |
| 1405840DI2P3XP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, dragdimmer             |
| 1405840DI2P2XP | 58         | DALI    | 6370           | 108                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, dragdimmer               |
| 1403940DI2S1SD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1403940DI2S3SD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Sensor och Dimmerknapp |
| 1403940DI2S2SD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1403940DI2P1XD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Dimmerknapp              |
| 1403940DI2P3XD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Dimmerknapp            |
| 1403940DI2P2XD | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Dimmerknapp              |
| 1403940DI2S1SP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Sensor och dragdimmer    |
| 1403940DI2S3SP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Sensor och dragdimmer  |

## Varianter

| Produktkod     | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                   |
|----------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1403940DI2S2SP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Sensor och dragdimmer    |
| 1403940DI2P1XP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, dragdimmer               |
| 1403940DI2P3XP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, dragdimmer             |
| 1403940DI2P2XP | 39         | DALI    | 4180           | 107                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, dragdimmer               |
| 1405830DI2S1SD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1405830DI2S3SD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Sensor och Dimmerknapp |
| 1405830DI2S2SD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1405830DI2P1XD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Dimmerknapp              |
| 1405830DI2P3XD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Dimmerknapp            |
| 1405830DI2P2XD | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Dimmerknapp              |
| 1405830DI2S1SP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, Sensor och dragdimmer    |
| 1405830DI2S3SP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, Sensor och dragdimmer  |
| 1405830DI2S2SP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, Sensor och dragdimmer    |
| 1405830DI2S1XP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Vit, dragdimmer               |
| 1405830DI2S3XP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Svart, dragdimmer             |

## Varianter

| Produktkod     | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                   |
|----------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|
| 1405830DI2S2XP | 58         | DALI    | 6240           | 108                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 | 39         | 39         | 24         | 24         | Grå, dragdimmer               |
| 1403930DI2S1SD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1403930DI2S3SD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Sensor och Dimmerknapp |
| 1403930DI2S2SD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Sensor och Dimmerknapp   |
| 1403930DI2P1XD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Dimmerknapp              |
| 1403930DI2P3XD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Dimmerknapp            |
| 1403930DI2P2XD | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Dimmerknapp              |
| 1403930DI2S1SP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, Sensor och dragdimmer    |
| 1403930DI2S3SP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, Sensor och dragdimmer  |
| 1403930DI2S2SP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, Sensor och dragdimmer    |
| 1403930DI2P1XP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Vit, dragdimmer               |
| 1403930DI2P3XP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Svart, dragdimmer             |
| 1403930DI2P2XP | 39         | DALI    | 4100           | 107                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 | 59         | 62         | 37         | 39         | Grå, dragdimmer               |
| 14067TWDI2P1XX | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Tunable White            |
| 14067TWDI2P3XX | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Svart, Tunable White          |

## Varianter

| Produktkod     | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                              |
|----------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
| 14067TWDI2P2XX | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Grå, Tunable White                       |
| 14045TWDI2P1XX | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Tunable White                       |
| 14045TWDI2P3XX | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Svart, Tunable White                     |
| 14045TWDI2P2XX | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Grå, Tunable White                       |
| 14067TWDI2P1BT | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Tunable White & Bluetooth           |
| 14067TWDI2P3BT | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Svart, Tunable White & Bluetooth         |
| 14067TWDI2P2BT | 67         | DALI    | 7420           | 111                 |                    | 2700 - 6500      | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Grå, Tunable White & Bluetooth           |
| 14045TWDI2P1BT | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Tunable White & Bluetooth           |
| 14045TWDI2P3BT | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Svart, Tunable White & Bluetooth         |
| 14045TWDI2P2BT | 45         | DALI    | 4870           | 108                 |                    | 2700 - 6500      | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Grå, Tunable White & Bluetooth           |
| 1401330D2S1SD  | 13         | DALI    | 1210           | 93                  | 3000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus |
| 1401340D2S1SD  | 13         | DALI    | 1230           | 95                  | 4000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus |
| 1402530D2S1SD  | 25         | DALI    | 2510           | 100                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus |
| 1402540D2S1SD  | 25         | DALI    | 2560           | 102                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus |
| 1403630D2S1SD  | 36         | DALI    | 3860           | 107                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus |

## Varianter

| Produktkod        | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                                      |
|-------------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1403640D2S1SD     | 36         | DALI    | 3940           | 109                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus         |
| 1404830D2S1SD     | 48         | DALI    | 5200           | 108                 | 3000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus         |
| 1404840D2S1SD     | 48         | DALI    | 5320           | 111                 | 4000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Sensor och Dimmerknapp, Direkt ljus         |
| 1401330D2P1XD     | 13         | DALI    | 1210           | 93                  | 3000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1401340D2P1XD     | 13         | DALI    | 1230           | 95                  | 4000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1402530D2P1XD     | 25         | DALI    | 2510           | 100                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1402540D2P1XD     | 25         | DALI    | 2560           | 102                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1403630D2P1XD     | 36         | DALI    | 3860           | 107                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1403640D2P1XD     | 36         | DALI    | 3940           | 109                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1404830D2P1XD     | 48         | DALI    | 5200           | 108                 | 3000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1404840D2P1XD     | 48         | DALI    | 5320           | 111                 | 4000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, Dimmerknapp, Direkt ljus                    |
| 1401430D2X1XX-PAR | 14         |         | 1630           | 116                 | 3000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1401440D2X1XX-PAR | 14         |         | 1660           | 118                 | 4000               |                  | L:545<br>B:57<br>H:75  |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1402730D2X1XX-PAR | 27         |         | 3250           | 120                 | 3000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |

## Varianter

| Produktkod        | Effekt (W) | Drivdon | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Tunable White(K) | Storlek (mm)           | B16A (st)* | C16A (st)* | B10A (st)* | C10A (st)* | Beskrivning                                      |
|-------------------|------------|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|
| 1402740D2X1XX-PAR | 27         |         | 3320           | 122                 | 4000               |                  | L:1085<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1404030D2X1XX-PAR | 40         |         | 4880           | 122                 | 3000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1404040D2X1XX-PAR | 40         |         | 4980           | 124                 | 4000               |                  | L:1625<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1405130D2X1XX-PAR | 51         |         | 6500           | 127                 | 3000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |
| 1405140D2X1XX-PAR | 51         |         | 6640           | 130                 | 4000               |                  | L:2170<br>B:57<br>H:75 |            |            |            |            | Vit, On-Off, Direkt Ljus, Paraboliskt bländskydd |

\* Armaturer per säkring