


## PINCES D'ANCRAGE POUR CÂBLE À FIBRE OPTIQUE ROND ANCHORING CLAMPS FOR ROUND OPTICAL FIBER CABLE

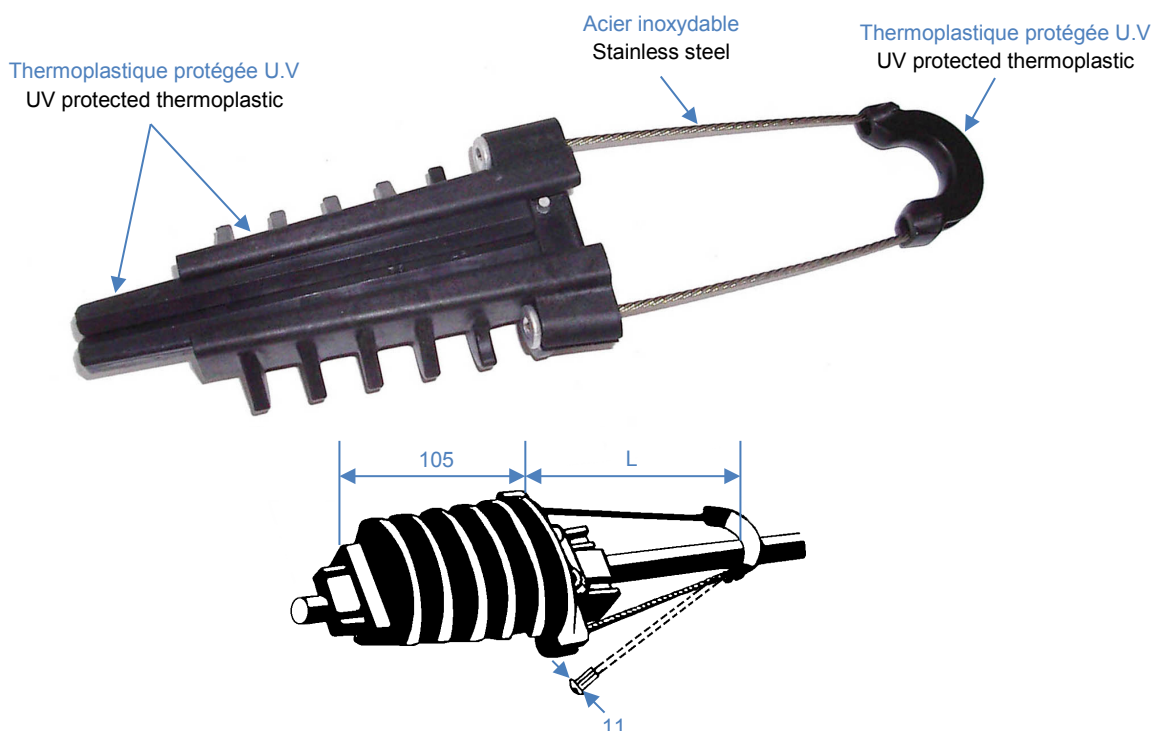

### Avantages / Advantages

- Serrage conique automatique / Automatic conical tightening
- Câblette ouvrante très rapide à installer / Opening bail easy to be installed

Reference	PA 35 200	PA 57 300	PA 69 300
Code SM-CI	P977041042	P977041053	P977041058
Capacité / Capacity (mm)	3 – 5	5 – 7	6 - 9
L (*) (mm)	200	300	300
Tension de pose maxi Cable maxi stringing tension (daN)	70	120	120
Poids / Weight (kg)	0,130	0,150	0,120
Cond <sup>t</sup> / Packing	50	50	50

(\*) Autre longueur disponible / Other length available : 120 – 200 - 300

Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.  
The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only.  
Résistance à la traction selon le câble. Tensile strength according to the cable.