


# FPM/FPS

## fläktpaket NSVB

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPM (Master) inklusive inbyggd termostat och Schuko C13-kabel.
- FPS (Slave) inklusive C14-C13-kabel för koppling till en Master.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige.

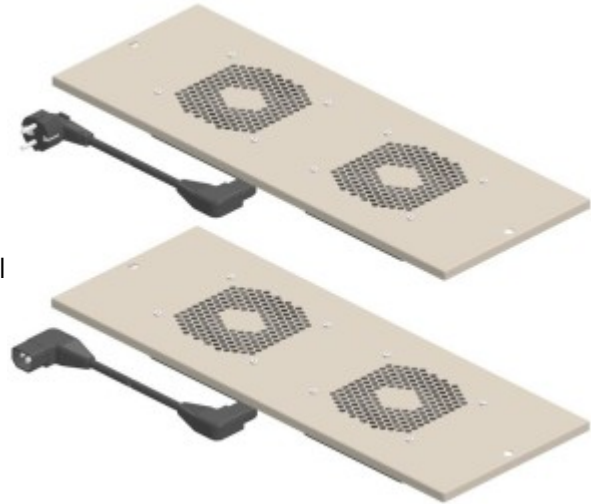

FPM / FPS Beige				
Kat.nr	Art.nr	E-nummer	Bredd	Djup
FPM 6	51502	2595687	600	200
FPS 6	51512	2595693	600	200

Fläkttyp: Axial  
 Märkspänning: 230V/50Hz  
 Fläkthastighet: 1650 varv/min  
 Energiförbrukning: 16 W  
 Maxkapacitet: 169 m<sup>3</sup>/h (statiskt tryck = 0 Pa)  
 Nominell kapacitet: 118 m<sup>3</sup>/h (70 % av max)  
 Arbetsomfång: -10 till 70 C

Ljudnivå: 40 dB

Termostat  
 Typ: Bimetall med låg hysteres  
 Bryteffekt: 16 A (240 VAC resistiv last)  
 Tolerans: +/- 4 K  
 Differential: 8 +/- 2 K  
 Inställningsområde: 0 - 60 C