


FPME Fläktpaket ENS

- Fläktpaket med 2 fläktar.
- FPME med inbyggd termostat och Schuko C13 kabel.
- Ytbehandling, strukturlack Enoc System-Beige eller svart RAL 9005.

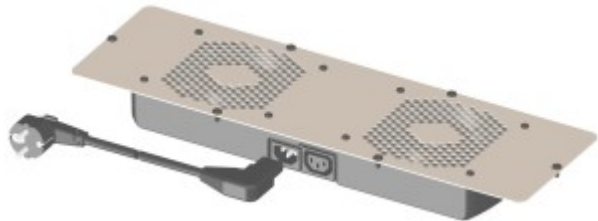

FLÄKTAR

Fläkttyp: Axial
 Märkspänning: 230V/50Hz
 Varvtal: 1650 varv/min.
 Energiförbrukning: 16 W
 Maxkapacitet: 169 m³/h (statiskt tryck=0 Pa)
 Nominell kapacitet: 118 m³/h (70% av max)
 Arbetsomfång: -10-70 C
 Ljudnivå: 40 dB

TERMOSTAT

Typ: Bimetall med låg hysteres
 Bryteffekt: 16A (240 VAC resistiv last)
 Tolerans: +/-4K
 Differential: 8 +/-2K
 Inställningsområde: 0° till 60°C

| FPME Beige | | | | |
|------------|--------|----------|-------|------|
| Kat.nr | Art.nr | E-nummer | Bredd | Djup |
| FPME | 51501 | 2595691 | 600 | 145 |

| FPME Svart | | | | |
|------------|--------|----------|-------|------|
| Kat.nr | Art.nr | E-nummer | Bredd | Djup |
| FPME-S | 51101 | 2595692 | 600 | 145 |