


# Wavin Kabelrör - DVK®

## Producent/lev.

Wavin, Kjulamon 6, 635 06 ESKILSTUNA, Telefon 016-541 00 00

## Allmänt

Dubbelväggigt kabelskyddsror med en korrugerad utsida och en slät insida. Dessa bägge rör är svetsade samman och denna "fackverkskonstruktion" gör att man får en rörkonstruktion som har en hög ringstyvhet till en låg vikt samtidigt som man får ett rör som är flexibelt i längsled. Dessa egenskaper är positiva i samband med att man förlägger kabelrör. Rören levereras med en sandtät skarvmuff på varje rörlängd.

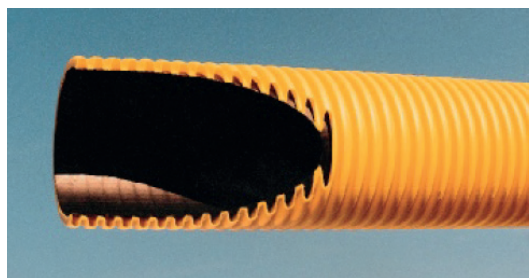

## Tekniska data

<b>Material:</b>	PE - polyeten					
<b>Färg:</b>	Gul, orange, grön eller svart					
<b>Densitet:</b>	0,95 kg/dm <sup>3</sup>					
<b>Mått:</b>	50/42 mm, 75/63 mm, 110/94 mm, 125/108 mm, 160/135 mm					
<b>Vikt/meter:</b>	50 mm- 0,22 kg, 75 mm- 0,40 kg, 110 mm- 0,63 kg, 125 mm-0,81 kg, 160 mm- 1,17 kg					
<b>Volym:</b>	---					
<b>Styvhetsklass:</b>	6 – 17 kN/m <sup>2</sup> , enligt SS 3519, beroende på dimension					
<b>Artikelnummer:</b>	Gula	50 mm- 3064781	75 mm- 3064790	110 mm- 3064794	125 mm- 3064803	160 mm- 3064807
	Orange	50 mm- 3064784		110 mm- 3064795		
	Gröna	50 mm- 3064785	75 mm- 3064791	110 mm- 3064796		
	Svart	110 mm- 3064797				
<b>E-nummer:</b>	Gula	50 mm- 06 602 00	75 mm- 06 602 06	110 mm- 06 602 11	125 mm- 06 602 14	160 mm- 06 602 15
	Orange	50 mm- 06 602 02		110 mm- 06 602 12		
	Gröna	50 mm- 06 602 05	75 mm- 06 602 07	110 mm- 06 602 09		
	Svart	110 mm- 06 603 00				

## Produktstandard

Svensk Standard SS-EN 424 14 37 utg. 5, Verksnorm 5200.

## Godkännande

Enligt Verksnorm 5200 P-märkning.

## Kvalitetssäkring

Wavin är certifierad av DS Certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001

- ☉ Miljö: Hälsoaspekt - rören är inte hälsovådliga.
- ☉ Brand: PE/PP brinner men är i sig själv inte klassat som brandfarligt. Vid ev. brand uppstår bl.a. CO, CO<sub>2</sub>, vatten samt sot.

## Lagring

Wavin garanterar 1 års utomhuslagring utan försämring av färg, ring/slaghållfasthet.

## Förläggning

Rören skall förläggas/installeras enligt gällande EBR – föreskrift.

## Underhåll

Produkten kräver inget speciellt underhåll.

## Avfall

Wavin är anslutet till NPG:s återvinningssystem för rör.

Se NPG:s hemsida för närmaste återvinningsde på:

<https://npgnordic.com/sverige>

**Utfärdat** 20230207